

Gubernur Adh. Prop. Daerah Ist. Atjeh

No. 10391/4.-

B. Atjeh, 24 Nopember 1970.-

Lampiran : 2 berkas.-
Sigat : Segera.-
Perihal : Pengiriman Rab.

Kepada
Sdr. Kepala Biro Keuangan
Prop. Daerah Istimewa Atjeh
di-
Banda Atjeh.-

Periksa
B
Terlampir kami kirikan kepada Sdr. Rab. rehabilitasi jembatan antara Takengon & Waq-dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- yaitu se-bagai melengkapi surat persetujuan Daftar I-sian Proyek (DIP) No. 0440/9.A. tanggal 31 Dju-1970, yang telah disampaikan terlebih dahulu-kepada Sdr.

Gubernur Adh. Prop. Daerah Ist. Atjeh
Untuk beliau,
Kep. Biro Pemb. / Perant. Janaan,

- cc. 1. Inspek. Pengawasan,
2. Pimpinan ADB,
3. Kep. SPOP/
4. P.U. Prop. Daerah Ist. Atjeh.-

T. Osman Jacob.

2747/10/1970
19/11
10/11/70
19/11-70

** DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH **

Nomor : 1690/31/6/10/70
Lampiran : 1 berkas RAB.a 4(empat) serupa.-
Perihal : Pengiriman RAB.Rehabilitasi Djembatan antara - Takengon-Waq.dalam rangka DIP. 1970 - 1971.---

Banda Atjeh, 17 Oktober 1970.

Kepada :
Jth.Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Ist.Atjeh,

di-

= BANDA ATJEH =

Dengan hormat.

Menundjuk maksud surat Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tengah No.295 a/3R.9/dd/1970, tertanggal 15 September - 1970, perihal perubahan pelaksanaan Rehabilitasi djembatan2 - propinsi antara Takengon - Waq Tahun Pelita 1970/1971 dengan Nomor Code DIP. 1.1.1.03, maka bersama ini kami kirimkan 1- (satu) berkas RABnja a 4(empat) serupa.-

Perlu kami jelaskan lagi bahwa perubahan tersebut hanya dari rentjana semula untuk perbaikan 8 (delapan) buah - djembatan masing2 panjang 12 m', diubah menjadi 10 (sepuluh) buah djembatan dengan panjang ada jang sebahagian jang perlu diperpendek.-

Disamping itu ada perubahan Kontruksi, Rentjana pakai Juk Kayu dirobah pakai kepala, djembatan tembok dengan kontruksi ringan.-

Selandjutnja perlu kami beri tjatatan, bahwa perubahan tersebut diatas tidak menambah/mengurangi dari dana semula.-

Demikianlah agar saudara maklumi untuk penggunaan - selandjutnja .-

An, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Bagian Bina Marga,



*Revisi
Minta Lye
Suban H
Bs Tahir*

Tembusan ;

1. Jth. Inspektur Dinas Pek.Umum Prop. Daerah Istimewa Atjeh.- di Banda Atjeh.-
2. Jth. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon.-
3. Jth. Kepala P.U.Seksi Atjeh Tengah di Takengon.-
4. A r s i p . -

No. 295 A/BR.9/dd/1970.-

TAKENGON, 15 September 1970.-

Lampiran: 1 (satu) a 6 serupa.-

Perihal : Rehabilitasi djembatan2 Prepinsi
antara Takengen - Waq tahun 1970/
1971.-

K e p a d a

Jth. Saudara Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Prepinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Bahg.Bina Marga)

di

Banda Atjeh.-

Sehubungan dengan maksud surat kami tanggal 25 Djuni 1970 No.295/BR.9/dd/1970 dan Daftar Isian Proyek tanggal 1 Djuli 1970 No.Kode: 1.1.1.1.03., bahwa untuk Rehabilitasi 8 buah djembatan kaju pada djalan Prepinsi antara Takengen - Waq masing2 pandjang 12 M' disediakan dana Rp.5.000.000,- (Lima djuta rupiah) untuk tahun 1970/1971.

Setelah kami meneliti kembali pada djembatan2 jang terletak pada djalan Prepinsi djurusan Takengen - Waq, kesemuanja menghen-daki perbaikan.

Kemudian mengingat perkajuan jang harus digunakan untuk perbaikan djembatan2 tersebut sangat sulit didapat, maka rentjana semula untuk perbaikan 8 (delapan) buah djembatan masing2 pandjang 12 M', kami mehen persetujuan Saudara untuk merebah pelaksanaannja seperti daftar terlampir.

Dengan pendjelasan bahwa djembatan2 jang dapat diperpendek supaja diperpendek, rentjana pakai juk kaju, direbah pakai kepala djembatan tembok dengan konstruksi ringan.

Selandjutnja mengenai Rentjana Anggaran Biaja perubahan tersebut segera akan kami kirim,dengan tjatatan tidak menambah/mengurangi dari dana semula.

Adapun biaja kwartaal I sedjumlah Rp.1.500.000,- akan dipergunakan untuk Rehabilitasi djembatan2 pada Kelem B daftar terlampir No.1 s/d No.3 jaitu: 1). Djembatan Kerpak pandjang 8 M'

2). Djembatan Kalisampe pandjang 8 M' dan

3). Djembatan Berawang Gune pandjang 7 M'.

Demikianlah agar Saudara maklum dan persetujuan Saudara sangat kami harapkan.-

Kepala Pekerdjaan Umum Seksi
Atjeh Tengah,
TAKENGON
S A R G O N O.-

TEMBUSAN: dengan hormat dikirimkan kepada

1. Jth.Bapak Gubernur Kepala Daerah Prepinsi Daerah Ist.Atjeh di Banda Atjeh;
2. Jth.Saudara Inspektur Dinas Pekerdjaan Umum Prep.Daerah Ist.Atjeh di Banda Atjeh;
3. Jth.Saudara Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengen.-

DAFTAR: Rehabilitasi Djembatan2 pada jalan Propinsi djurusan Takengen - Wag
jang di Rentjanakan sesuai dengan Daftar Isian Proyek tanggal 1 Djuli 1970
No.Kode Proyek: 1.1.1.1.03 dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,-

A. RENTJANA SEMULA:

B. RENTJANA PELAKSANAAN:

No.	Nama Djembatan	K.M.	Pandjang	No.	Nama Djembatan	K.M.	Pandjang semula	Pandjang di Rentjanakan	Keterangan
1.	Berawang Gune	140+500	12.- M'	1.	Kerpak	138-139	12.- M'	8.- M'	Diperpendek 4 M' pakni kepala djembatan tembok.
2.	Atukul	140-141	12.- M'	2.	Kali Sape	140-141	8.- M'	8.- M'	Diperbaharui tambah sajak tembok.
3.	Tero I	147+400	12.- M'	3.	Berawang Gune	140-141	9.- M'	7.- M'	I d e m
4.	Lanatan	152+200	12.- M'	4.	Alur Lum	142-143	11.- M'	7.- M'	Diperpendek,memakai kepala djembatan tembok.
5.	Lening	152+600	12.- M'	5.	Atukul	144-145	12.- M'	8.- M'	Diperpendek,memakai kepala djembatan tembok.
6.	Lenang I	155	12.- M'	6.	Kuantang	145-146	7.- M'	7.- M'	Diperbuat landheef tembok.
7.	Lenang II	155+900	12.- M'	7.	Tero I	148-149	10.- M'	10.- M'	Lagar besi Rp.32 4 buah. Ditambah 1 lagur kaju dan sajak tembok.
8.	Kelakak	174	12.- M'	8.	Lanatan	151-152	9.- M'	7.- M'	Tambah sajak tembok.
				9.	Uning	152-153	12.- M'	8.- M'	Diperpendek pakni kepala djembatan tembok.
				10.	Lenang I	155	12.- M'	12.- M'	Lagar besi Rp.42 ditambah dari Kerpak 2 bidji dan sajak tembok
Djumlah pandjang :			96.- M'	Djumlah pandjang:			102.- M'	82.- M'	

Disetudjui oleh:

Kepala Dinas Rekordjann Umum Prop.Daerah Istimewa Atjeh,

T. BOESTAMAN.-

Surat Kusan tgl.9-9-1970 No.1196/9/1/1970.-

Takengen, 15 September 1970.-
Kepala Rekordjann Umum Sekel Atjeh Tengah,



SARONGHO.-

4 2495/40/70 9373/4
12/-70
" PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH "

Nomor : 295 b/BR.9/dd/1970.-
Lampiran : 1 Berkas RAB. a 6 serupa.-
Perihal : Rehabilitasi Djembatan²
Propinsi antara Takengon-
Wag tahun 1970/1971.-

Takengon, 7 Oktober 1970.-

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Dinas Pekordjaan
Umum Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh

di-

BANDA ATJEH.

Selubungan dengan maksud surat kami tanggal 25 Djuni 1970 No.295 a/BR.9/dd/1970 perihal seperti tersebut pada Kepala surat ini dengan hormat bersama ini kami kirimkan kepada Saudara R.A.B. dari masing2 Djembatan Propinsi djurusan Takengon - Wag sedjumlah 10(sepuluh) buah jang ditutup dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima djuta rupiah).-

Demikianlah agar Saudara mandjadi maklum.-



KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI A. TENGAH

S A R G O . O .

Tombusan dikirim kepada :

1. Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh (Bagian Biro VII) dengan 1(satu) lampiran.-
2. Jth Sdr. Inspektur Dinas Pekordjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh .-
3. Jth. Sdr. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon.
2 dan 3 tanpa lampiran.-

4

" PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH "

10659/4
27 96 / 11 / 70
5/12

Nomor : 523/BR.9/dd/1970.-

Takengon, tgl 23 Nopember 1970.-

Lampiran : 1 lb. a. 6 serupa.
Perihal : Laporan bulanan
Objek Rehabilitasi
10 buah Djembatan Prop.
Takengon - Waq .-

Kepada :

Jth. Sdr. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
di-

Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada Sdr. laporan bulanan untuk bulan Oktober -
dan bulan Nopember 1970 dari hasil pelaksanaan Rehabilitasi 10 buah djembatan
Propinsi djurusan Takengon - Waq No. Code DIP. 1.1.1.1.03 berdjumlah -
+ 33½ % dari Keseluruhannya.-

Untuk lebih djelasnja dipersilakan Sdr. menelaah Laporan fisik terlampir.-

Demikianlah agar Sdr. memakluminja.-



KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

(SARGONO).-

Tembusan tanpa lampiran dikirim kepada Jth.:

1. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Kepala Biro VII) di Banda Atjeh.-
2. " Inspektur Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh di Banda Atjeh.-
3. " Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon.
4. P^{er}tinggal.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 1230 / 1940-

**SURAT PERSETUDJUAN PENJEDIAAN
BIAJA PEMBANGUNAN**

Sesuai dengan Surat Persetujuan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor 8440/9.A.-
tanggal 31 Juli 1970 ; dengan ini kami menyetujui penediaan biaya pembangunan Triwulan
ke III (ketiga), tahun 1970/1971 sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu djuta delapan
ratus ribu rupiah,---)

untuk :

1. Nomor Code Proyek : 1111.03.-
2. Nama Proyek : Rehab./pemeliharaan djalan/djembatan Takengon-Blang
Kendjeran-Batas Sumatera Utara.-
3. Lokasi : Atjeh Tengah.-
4. Dinas/Instansi/Lembaga : Dinas Pek.Unum Prop.Daerah Istimewa Atjeh.-
5. a. Pimpinan Proyek : T.Hasan, Kep.Dinas Pek.Unum Prop.Daerah Ist.Atjeh.-
b. Bendaharawan : Sardi, Bendaharawan objek Prop.Dinas Pek.Unum Prop.
Daerah Istimewa Atjeh.-
6. Anggaran tahunan 70/71 : Rp. 5.000.000,- (Lima djuta rupiah,---)

7. Djumlah biaya jang telah disediakan :

- a. Dengan persetujuan jang lalu : Rp. 1.500.000,-
- b. Menurut persetujuan ini : Rp. 1.800.000,-
- DJUMLAH : Rp. 3.300.000,-

Banda Atjeh. 18 Nopember 1970.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH



No. code : 1.1.1.1.03.-

Nama Proyek : Rehab./Pemeliharaan djalan/
Djembatan Takengon Blang Ke-
djeran- Batas Sumatera Utara.
Atjeh Tengah.-

KEPUTUSAN BERSAMA, A.D.B. DAN BIRO KHUANGAN :
=====

1. D.I.P.diterima/ditunda/dikembalikan dengan tjetatan/alasan :

P.U. Sekai Atjeh Tengah .

2. Anggeren apat disetudji sebesar Rp. 5.000.000.-.....

PERINTJIAN :
=====

a. Kwartal	I	Rp.
b. - " -	II	Rp.
c. - " -	III	Rp. 1.000.000.-.....
d. - " -	IV	Rp.
		Rp. 1.000.000.-.....

DITUTUPKAN : DI BANDA ATJEH.-

PADA HINGGALt 10 November 1970.....

1. Badan Perentjanaan Pembangunan
Daerah (A.D.B.)..

2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,



apharau

[Signature]

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 8440 19A.-

SURAT - PERSETUDJUAN
DAFTAR ISIAN PROJEK
(D. I. P.)

Dengan ini kami mengesahkan Daftar Isian Proyek dari Dinas/Instansi/Lembaga : _____

~~Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.~~ untuk :

1. No. Code Proyek : 1.1.1.03
: Rehab./pemeliharaan jalan/djembatan Takengon
2. Nama Proyek : Blng Mendjeren-Batas Sumatera Utara.-
: Atjeh Tengah.-
3. Lokasi Proyek : _____
4. Anggaran Proyek Tahun 1970/1971 Rp. 5.000.000,- (Lima djuta rupiah.-
: _____)
5. Pembiayaan untuk Triwulan
ke-I, II dan 1970.1971 : Rp. 1.500.000,- (Satu djuta lima ratus-
: ribu rupiah.-)
6. Pembiayaan dapat diterima melalui Kas
Daerah/Bank/Kantor Pos : Kas Daerah.-

Pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Isian Proyek terlampir.

Banda Atjeh, 31 Djuli 1970. 19

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Badan Perentjaan Pembangunan Atjeh
(Atjeh Development Board)

Mahava
(Drs. Ibrahim Hassan Puri)
Deputy Perentjaan.-

Marnuki Njakman
(Drs. Marnuki Njakman.-)
Wakil Gubernur Adh.-

No. code : 1.1.1.1.03.
Nama Proyek : Rehab/Pemeliharaan Djalan/
Djenbatan Takengon - Blang
Kendjeren - Batas Sumatera
Utara.

KEPUTUSAN BERSAMA, A.D.B. DAN BIRO KEUANGAN :

1. D.I.P.diterima/ditunda/dikembalikan dengan tjtatan/alasan :

a. Khusus Atjeh Tengah.

b. Harus di Tender.

2. Anggaran dapat disetujui sebesar Rp. 5.000.000,-

PERINTJIAN :

a. Kwartal	I	Rp.
		1.500.000,-
b. - " -	II	Rp.
c. - " -	III	Rp.
d. - " -	IV	Rp.
		Rp.

DITETAPKAN : DI BANDA ATJEH,-
31 Djuli 1970.

PADA TANGGAL:

1. Badan Perentjanaan Pembangunan
Daerah (A.D.B.)..

(Drs. Ibrahim Hasan MBA)..

2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prop.
Daerah Istimewa Atjeh,

(T. Djohansjah.)..





BINAMARGA

DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

D. I. P
TAHUN 1970/1971.

PROJEK REHABILITASI / PEMELIHARAAN
DJALAN / DJEMBATAN PROPINSI DJURUSAN
TAKENGOM - BLANG KEDJEREN - KUTATUANE -
BTS. SUMUT.

PEKERDJAAN UMUM SEKSI : *A. TENGAH.* -

CODE : 1.1.1.1.03.



LAMPIRAN I.

No. Kode Proyek : 1.1.1.1.03.
 Bidang : Prasarana Ekonomi.
 Sektor : Perhubungan Darat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
 DAERAH ISTIMEWA ATJEH

DAFTAR ISIAN PROJEK (D.I.P.)
 TAHUN: 1970-1971.-

I. UMUM :

Sub Sektor : Jalan/Djembatan.-
 Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan
 : jalan/djembatan.-Propinsi.-
 Dinas : Dinas PU.Prop.Dista.-
 Lembaga : -.-

Nama Proyek : Rehabilitasi/Pemeliharaan
 : jalan/djembatan Propinsi.-
 Lokasi/Tempat Proyek : Djurusen Takengon - Ise2
 : jalan Propinsi.-
 Kabupaten : Atjeh Tengah.-
 Ketjamatan : -.-
 Desa : -.-

a. Pimpinan Proyek

Nama : T. Hasan.
 Djabatan : Kepala Dinas PU.Prop.Dista.-
 Alamat : Djalan Mata Le Bunda Atjeh.-
 No.dan tgl.SK. : Tgl.19-6-1963 No.572/UPO/1963.-

b. Bendaharawan Proyek

Nama : Sardi B.B.A.
 Djabatan : Bendaharawan objek Propinsi Dinas PU.Prop.Dista.-
 Alamat : Djalan Mata Le Bunda Atjeh
 No.dan tgl.SK. : Tgl.15-3-1968 No.3/Rr.Kau/D/1968.-

Proyek baru ataulah landjutan 1970.-

a) Proyek baru 1970/71.-

b) Landjutan Proyek-projek/Sub.Projek-projek 1969/70:

Nama Proyek2/Sub.Projek2 1969/1970	No.Kode Anggaran 1969/70
-.-	-.-
-.-	-.-
-.-	-.-

Uraian fisik mengenai proyek

5. (a).Persiapan2 proyek(djmsb " sudah ada.-

1. Survey : sudah ada.-
2. Possibility Studies : sudah ada.-
3. Projek design : sudah ada.-
4. Rentjana operasional: sudah ada.-

(b) Uraian singkat mengenai target dan Register.-
1970/71 :

6.(a) Anggaran 1969/70 : D.I.P. 1969/70	Rp. -.-
Pengeluaran per 31/3-1970	Rp. -.-
Sisa Anggaran 1969/70	Rp. -.-

(b) Anggaran 1970/71 : D.I.P. 1970/71	Rp. 5.000.000.-
Sisa anggaran 1969/70	Rp. -.-
Selisih Anggaran 1970/71	Rp. 5.000.000.-

7. (a) Bantuan Proyek/teknis : US \$ -.-
 (b) Dari Negara/Bdn Internasional : -.-
 (c) Sumber Caca : -.-

8. Biaya sampai proyek selesai sepenuhnya : Rp. 5.000.000.-

9. (a) Tgl.mulai Proyek : 1 April 1970.-

(b) Perkiraan tgl.proyek selesai sepenuhnya : 31 Maret 1971.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

II. PERINTJIAN PENGELUARAN MENURUT BAKIANG2 PROJEK/INISIS PEKERJAAN

1969/70 dan 1970/71

Bagian-bagian Proyek/Djenis pekerjaan :	No. Kode Anggaran 1969/70 :	Anggaran 1969/70 termasuk Anggaran tambahan	Pengeluaran sampai akhir 1969/70 :	Sisa Anggaran (3) - (4) :	Anggaran 1970 / 71	
					Tersasuk sisa Anggaran 1969/70 :	Tidak termasuk Anggaran 1969/70 (6) - (5) :
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membuat baru 8(delapan)buah jembatan kayu pada jalan Propinsi Takengon - Ise2 masing2 panjang 12 m.-	-	-	-	-	5.000.000.-	5.000.000.-
Djumlah (Seluruh Proyek)	-	-	-	-	5.000.000.-	5.000.000.-

GUBERNUR KEPALA DAIRAH PROPINSI
DAIRAH ISTIMEWA ATJEH

III. PERINTJIAN PENGOLAHAN MESURUT DJENIS PENGOLAHAN 1970/71

[illegible]

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

IV. PERHITUNGAN PENGELUARAN PROJEK / INHIS PEKERJAAN :

TAHUN 1970 - 1971 .-

REKAPITULASI BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian2 Projek :	Biro Keuangan :	Tribunal : I 20%	Tribunal : II 40%	Tribunal : III 20%	Tribunal : IV 20%	Jumlah :
1	2	3	4	5	6	7
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Membuat baru 8 buah djenbatan kayu masing2 panjang 12 m. pada djalan Propinsi Takengon - Iee2.	Kantor Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.-	1.000.000.-	2.000.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	5.000.000.-
D j u m l a h :		1.000.000.-	2.000.000.-	1.000.000.-	1.000.000.-	5.000.000.-

Tjstansi: Didalam penjadwalan biaya Tribunal I/1970/1971 sudah harus
diperhitungkan sisa anggaran tahun 1969/1970 (lihat Tabel II/Bagian 5).----

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
V. PERENCANAAN POKOK KEGIATAN DAN TENAGA JANG AKAN DITJAPAI DALAM
TAHUN ANGGARAN 1970/1971 .-

(2 Disisi menurut urutan dalam tabel I/ huruf Sa dan Sb)

TRIMULAN I (1 April 1970 - 30 Juni 1970)

TRIMULAN III (1 OKTOBER - 31 DESEMBER 1970)

TRIMULAN II (1 Juli 1970 - 30 September 1970)

TRIMULAN IV (1 Januari 1971 - 31 Maret 1971)

Disisi di Banda Atjeh 1 JULI 1970 .-



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Ist. Atjeh,

(Y. HASAN)

NAME

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

VI. T J A T A N.

.....

.....

DAFTAR HIMPUNAN: R.A.B. Pelaksanaan 10 buah
Djembatan pada djalan Propinsi dju-
rusan Takengon - Blangkejeron.-

1. Rehabilitasi Djembatan	<u>Korpak</u>	
Km. 138 - 139		= Rp. 594.000,- ✓
2. Rehabilitasi Djembatan	<u>Kali Sampo</u>	
Km. 140 - 141		= Rp. ^{471.000} 472.000 , - ✓
3. Rehabilitasi Djembatan	<u>Borawang Guno</u>	
Km. 140 - 141		= Rp. ^{336.500} 338.500 , - ✓
4. Rehabilitasi Djembatan	<u>Alur Durein</u>	
Km. 143 - 144		= Rp. ^{471.200} 473.000 , -
5. Rehabilitasi Djembatan	<u>Atu Kul</u>	
Km. 145 - 146		= Rp. ^{606.800} 604.500 , -
6. Rehabilitasi Djembatan	<u>Kemorlang</u>	
Km. 145 - 146		= Rp. ^{494.000} 497.000 , -
7. Rehabilitasi Djembatan	<u>Toro</u>	
Km. 148 - 149		= Rp. ^{512.000} 516.500 , -
8. Rehabilitasi Djembatan	<u>Lanatan</u>	
Km. 151 - 152		= Rp. ^{336.500} 338.500 , -
9. Rehabilitasi Djembatan	<u>Uning</u>	
Km. 152 - 153		= Rp. ^{604.000} 604.500 , -
10. Rehabilitasi Djembatan	<u>Lanang</u>	
Km.		= Rp. ^{560.000} 561.500 , -

Djumlah :..... = Rp. ^{4989.000} ~~5.000.000~~, -

Empat djuta sembilan ratus delapan puluh sembilan
(Lima djuta rupiah).- *ribu rph.-*



TAKENGON, 15 SEPTEMBER 1970.-

KEPALA PEKERJAAN UMUM SEKSI ATJEN TENGAH,

S A R G O . . .

" PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH "

/ bulan

DAFTAR - Upah/Bahan makanan untuk Augustus 1970
dalam Daerah Kabupaten Atjeh Tengah.

A. UPAH PEKERDJA SEHARI :

Pekerdja	-----	Rp.	150,-
Mandur	-----	"	175,-
Tukang(kaju, besi, tjat) masing	-----	"	350,-
Kepala tukang masing	-----	"	500,-
Masinis	-----	"	250,-
Djaga malam	-----	"	200,-

B. HARGA BAHAN- BAHAN :

1 m ³ Medang Djempa	-----	"	13.000,-
1 m ³ Damar laut	-----	"	23.000,-
1 m ³ Kaju meranti	-----	"	12.000,-
1 m ³ Kaju Bakar	-----	"	3.800,-
1 m ³ Batu kali/Gunung	-----	"	1.500,-
1 m ³ Batu petjah/kerikil	-----	"	1.750,-
1 m ³ Pasir Pasangan	-----	"	1.500,-
1 m ³ Pasir Urug/timbunan	-----	"	1.250,-
1 Zak Cemen P.C. (50 Kg.)	-----	"	850,-
1000 buah batu merah	-----	"	12.000,-

C. HARGA BAHAN MAKANAN:

1 Kg. beras	-----	"	50,-
1 Kg. Garam	-----	"	30,-
1 Kg. Daging kerbau/lembu	-----	"	300,-
1 Kg. Ikan Asin	-----	"	150,-
1 Kg. Gula Pasir	-----	"	100,-
1 Butir te lor Itik Asin	-----	"	17,50
1 Butir telur Itik Tawar	-----	"	15,-

D. HARGA BAHAN TAMBAHAN :

1 Kg. Kawat berondjong Ø.4 m/m....	-----	"	170,-
1 Kg. " Njamuk	-----	"	210,-
1 " " Harmonica	-----	"	300,-
1 " Paku	-----	"	175,-
1 Rol kawat duri 25 Kg.	-----	"	3.000,-
1 Kaki atap Seng No.32	-----	"	90,-
1 Kaki atap Seng No.36	-----	"	50,-
1 Lembar Seng rabung (No. 32,6 kaki)	-----	"	250,-
1 Liter minyak bising	-----	"	25,-
1 " " Solar	-----	"	25,-
1 " " Sylender	-----	"	170,-
1 " " Reom	-----	"	150,-
1 Kg. G e m u k	-----	"	450,-
1 " Kapur sirih	-----	"	30,-
1 Stel kuntji Union	-----	"	1.750,-



TAKENGON, 26 September 1970.-
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI A. TENGAH,

= S A R G O N O =

G.32 h. 1 m3 Pasangan batu tjemuran 1 : 1.

1.2 m3	Batu kali	aRp. 1.250,-/m3	Rp.	Rp. 1.500,-
0.958	Tong Semen	" 3.400,-/ton	"	" 3.257,20
0.522 m3	Pasir	" 1.500,-/m3	"	" 783,-
				Rp. Rp. 5.540,20

1,2 Tukang batu	aRp. 350,-	Rp. 420,-
0.12 " Kepala	" 500,-	" 60,-
3,60 Pekerja	" 150,-	" 540,-
0,18 Mandur	" 200,-	" 36,-
		Rp. 1.056,-

G.50 i 1 m2 Plesteran tebal 15 m/m. tjemuran 1 : 3.

0.048	Tong Semen Portland	aRp. 3.400,-	Rp.	Rp. 163,20
0.0194 m3	Pasir	" 1.500,-	"	" 29,10
0.2	Tukang batu	" 350,-	" 70,-	" -,-
0.02	" Kepala	" 500,-	" 10,-	" -,-
0.4	Pekerja	" 150,-	" 60,-	" -,-
0.02	Mandur	" 200,-	" 4,-	" -,-

Rp. 144,- Rp. 192,30

F 1. 1 m3 Mengerdjakan lagur2 sandara:

7,5	Tukang kayu	aRp. 350,-	Rp. 2.625,-	Rp. 2.625,-
0,75	" Kepala	" 500,-	Rp. 375,-	Rp. 375,-
5	Pekerja	" 150,-	" 750,-	" -,-
0,25	Mandur	" 200,-	" 50,-	" -,-

Kayu Rp. 11.000,- Rp. 3800,- Rp. ~~3.400,-~~

F 3. 1 m3 Mengerdjakan kayu sandara.

24	Tukang kayu	aRp. 350,-	Rp. 8.400,-
2,4	" Kepala	" 500,-	" 1.200,-
8	Pekerja	" 150,-	" 1.200,-
0,4	Mandur	" 200,-	" 80,-

Kayu Rp. 13.000,- Rp. 10.880,-

F.6. Pekerjaan memasang gelager besi tiap 100 Kg.

0.1	Tukang kayu	aRp. 350,-	Rp. 35,-
0.01	" Kepala	" 500,-	" 5,-
0.5	Pekerja	" 150,-	" 75,-
0.025	Mandur	" 200,-	" 5,-
			Rp. 120,-

F 7. Pekerjaan menurunkan gelager besi tiap 2 100 Kg.

0,5	Pekerja	aRp. 150,-	Rp. 75,-
0025	Mandur	" 200,-	" 5,-
			Rp. 80,-

F 8. 1 m2 Mengerdjakan lantai Djembatan diatas kayu.

0.5	Tukang Kayu	aRp. 350,-	Rp. 175,-
0,05	" Kepala	" 500,-	" 25,-
0.2	Pekerja	" 150,-	" 30,-
0.01	Mandur	" 200,-	" 2,-
			Rp. 232,-
			Rp. 154,60
0.75	Kg. Paku	aRp. 150,-	Rp. 112,50
0.08	m3 Kayu	" 11.000,-	Rp. 154,60
			Rp. 154,60
			Rp. 992,50

F 9. 1 m2 Mengerdjaken lantai Djembatan diatas besi.

0.75	Tukang kaju	arRp. 350,-	Rp. 262,50	
0.075	" Kepala	" 500,-	" 37,50	
0.25	Pekerdja	" 150,-	" 37,50	
0.0125	Mandur	" 200,-	" 2,50	
10	Buah baut	" 75,-	" -,-	Rp. 750,-
0.01 0,89	m3 papan	arRp. 11.000,-	Rp. 339,-	Rp. 750,-
				992,50
				<u><u>Rp1.742,50</u></u>

K.36. Dua kali mengeter sebuah 1 m2.

0.35	Kg. Teer arang	arRp. 25,-	Rp. -,-	Rp. 8,75
0.1	Pekerdja	" 150,-	" 15,-	" -,-
0.005	Mandur	" 200,-	" 1,-	" -,-
			Rp. 16,-	Rp. 8,75



TAKESON, tgl. 31 AUGUSTUS 1970.-

PEKERJAAN UMUM SEKSI ATJEN TENGAH

M. ARGOMO

58012

**GOVERNOR OF THE PROVINCE OF
SPECIAL REGION OF ACHER**

Number: 13274/19.A.-

**LETTER OF APPROVAL OF
BUDGET CONSTRUCTION**

According to the Letter of Approval of Project Register (DIP) Number 3144/19.A.-
dated 31 July 1970; with this we hereby approve the construction budget of Triwulan
ke III (ketiga), tahun 1970/1971 sebesar Rp. 1.839.600,- (Satu juta delapan
ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah,---)

for

1. Nomor Code Projek : 1311.03.-
 2. Nama Projek : Rehab./pemeliharaan jalan/djembatan Takengon-Slang
Kondijeron-Batas Sumatera Utara.-
 3. Lokasi : Atjeh Tenggara.-
 4. Dinas/Instansi/Lembaga : Dinas Pekerjaan Umum Prop.Daerah Istimewa Atjeh.-
 5. a. Pimpinan Projek : T.Hasan, Kepala Dinas Pek.Umum Prop.Daerah Ist.Atjeh.-
b. Bendaharawan : Sardi, Bendaharawan objek Prop. Dinas P.U. Prop.Daerah
Istimewa Atjeh.-
 6. Anggaran tahunan 70/71 : Rp. 6.066.500,- (enam juta enam puluh enam
ribu lima ratus rupiah,---)
 7. Jumlah biaya yang telah disediakan :
 - a. Dengan persetujuan yang lalu : Rp. 2.200.000,-
 - b. Menurut persetujuan ini : Rp. 1.839.600,-
- TOTAL** : Rp. 4.039.600,-

Banda Atjeh. 18 November 1970.-

**GOVERNOR OF THE PROVINCE OF
SPECIAL REGION OF ACHER**



DAFTAR HIMPUNAN: R.A.B. Pelaksanaan 10 buah
Djembatan2 pada djalan Propinsi dju-
rusan Takengon - Blangkejeren.-

1. Rehabilitasi Djembatan Kerpak
Km. 138 - 139 = Rp. 594.000,-✓
2. Rehabilitasi Djembatan Kali Sampo
Km. 140 - 141 = Rp. 472.000,-✓
3. Rehabilitasi Djembatan Berawang Gune
Km. 140 - 141 = Rp. 338.500,-✓
4. Rehabilitasi Djembatan Alur Durein
Km. 143 - 144 = Rp. 473.000,-✓
5. Rehabilitasi Djembatan A t u K u l
Km. 145 - 146 = Rp. 604.500,-✓
6. Rehabilitasi Djembatan Kemerlang
Km. 145 - 146 = Rp. 497.000,-✓
7. Rehabilitasi Djembatan T o r o
Km. 148 - 149 = Rp. 516.500,-✓
8. Rehabilitasi Djembatan Lanatan
Km. 151 - 152 = Rp. 338.500,-✓
9. Rehabilitasi Djembatan U n i n g
Km. 152 - 153 = Rp. 604.500,-✓
10. Rehabilitasi Djembatan L e n a n g
Km. = Rp. 561.500,-✓

Djumlah :..... = Rp.5.000.000,- ✓
=====

(Lima djuta rupiah).-



TAKENGON, 15 SEPTEMBER 1970.-
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

=. S A R G O N O . =

R A B : Rehabilitasi Djembatan Kerpak Djurusan
Takengon - Wag diantara Km : 138 - 139
Panjang = 12 m' dijadike = 8 m' .-

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk menggali/menimbun tanah, untuk
pondasi dan talud ditaksir

Rp. 15.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

52 m³ Mengerdjaka tembok landaer
dan saja dihitug menurut
Anl.G.32h. arRp.6.596,20/m³ =

Rp. ~~343.902,40~~
~~342.002,40~~

85 m² Plesteran tembok dihitug
menurut Anl.G.50 i arRp.336,30/m²

" ~~28.285,50~~
~~20.571,-~~

Rp. ~~370.579,40~~

~~371.887,90~~

III. PEKERDJAAN KAJU :

450 m³ Mengerdjaka lagur kaju dihitug
men. Anl.P.L. arRp.14.800,-/m³ =

Rp. 66.600,-

51 m² Mengerdjaka lautsi dan sporplang
dihitug men.Anl.P.G. arRp.1.147,10/m²=

" 58.502,10

0.7 m³ Mengerdjaka beling dihitug
men.Anl.P.G. arRp.24.800,-/m³ =

" ~~16.716~~
~~10.016,-~~

Rp. ~~143.918,10~~

~~141.818,10~~

IV. B I A J A U M U M :

25 batang saud sceer dan teer dan tjet
tjukup =

Rp. 5.000,-

Angkutan Semen balok papan, tjukup =

" 10.000,-

Progres Rapert dan Asm. =

" 20.000,-

Pondok keraja, tjukup =

" 15.000,-

Onat² an =

" 5.000,-

Pengawasan =

" 10.000,-

Rp. 65.000,-

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH

= Rp. 15.000,-

II. " TEMBOK

= " ~~370.579,40~~ ~~371.887,90~~

III. " KAJU

= " ~~143.918,10~~ ~~141.818,10~~

IV. B i a j a U m u m

= " 65.000,-

= Rp. ~~594.497,50~~ ~~593.406,-~~

Digunakan menjadi Rp. 594.000,- ✓

Diketahui oleh :

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
TIMOR LESTE, ATJEN,






TAKENGON, tel. 15 SEPTEMBER 1971.-
KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEN TE, AN,

S A K U O L O . =

Ditentukan oleh
Kepala Seksi Jalan / Djembatan
Dan Pekerjaan Umum Daerah Timor Leste

[Signature]
- K. Atgah / M. L. U. K.

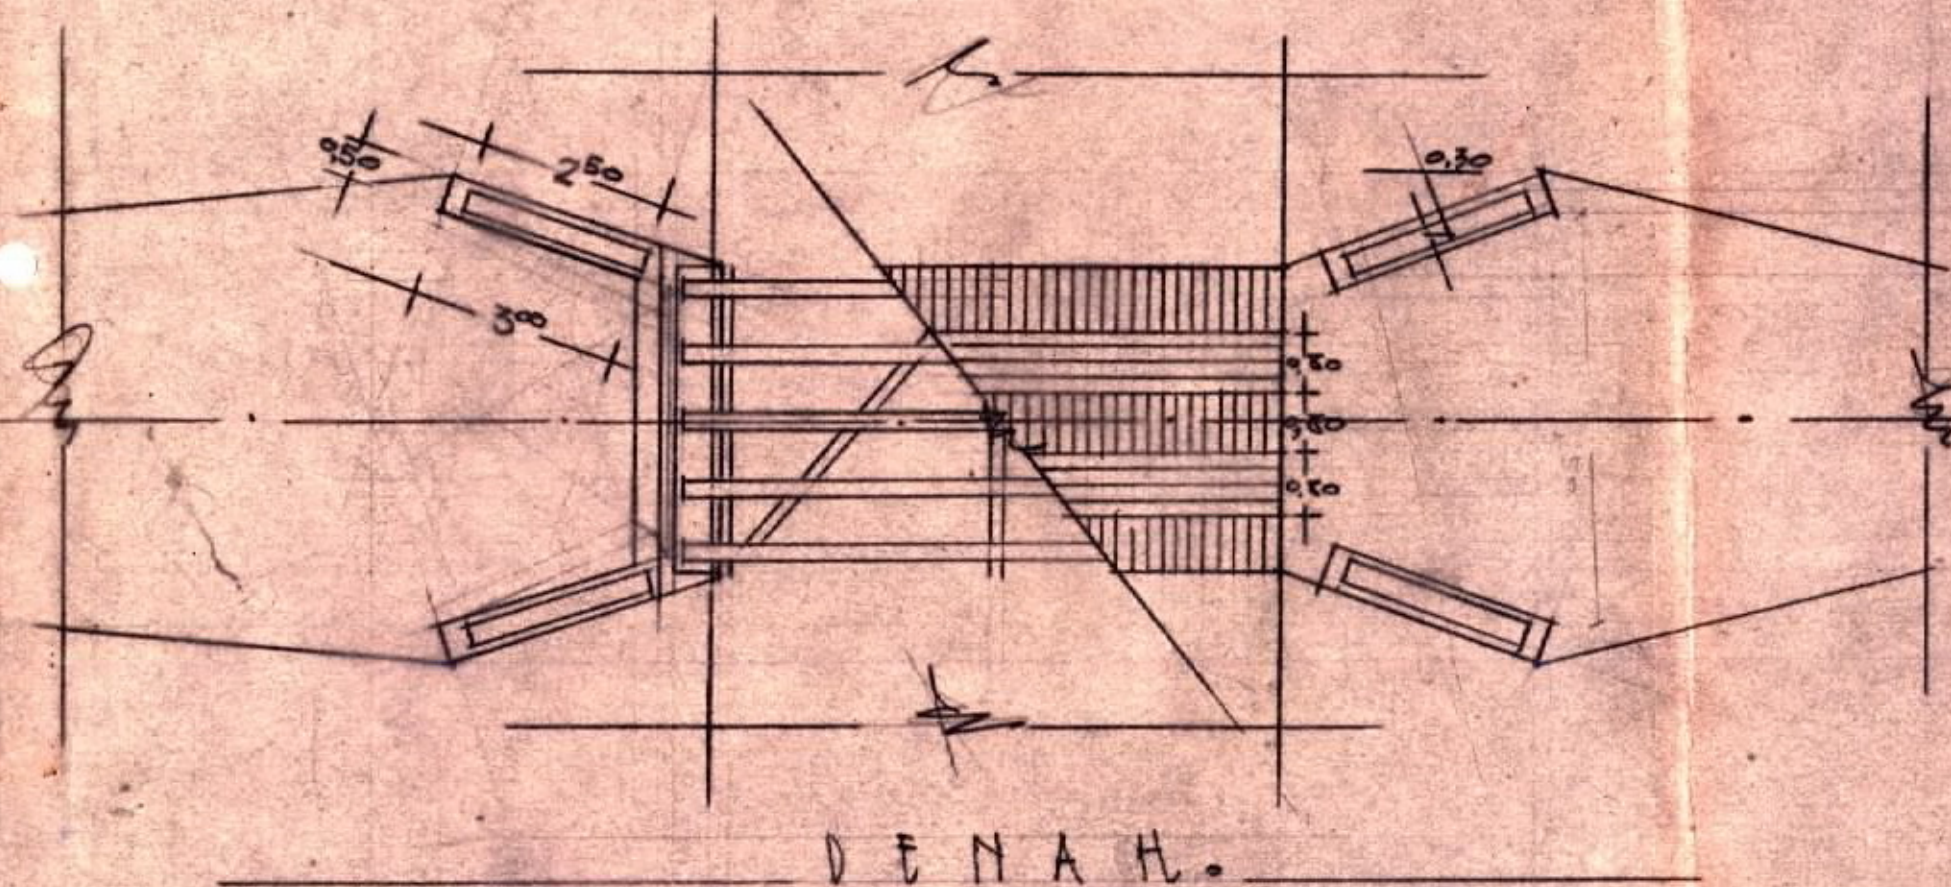

Dr. Abdul Muluk.

PEKERDJAAN UMUM SEKSI-
ATJEH TENGAH.

RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMBATAN

KERPAK Rd. DJL. PROP. Dirusan Takengon. Jse² Km: 138 - 139

DIKET: OLEH:  T: OLEH:
KEP. DEK. UMUM: KEP. U. SEKSI
PROP. DISTA: KEP. K. H. TENGAH
T. HASA: KEP. R. GONO.

14-9-70
Sekolah: 1:

Time $\frac{14}{2} = 7^0$ -

R A B : Rehabilitasi Djembatan Kali Sempu jurusan
Takengen - Wag antara Km. 140- 141
Panjang = 8 m'. -----

I. PEKERDJAAN TAJAH :

Untuk menggali dan menimbun tanah
samt tembok sajak di taksir tjukup = Rp. 10.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

35 m3 Memasang tembok sajak kanan kiri
landakuf jang ada di hitung men. Anl.
0.32m. sRp. 6.596,20/m3 = Rp. 230.867, ✓
68 m2 Memplester laka tembok sajak
di hitung men. Anl. 0.50.1 sRp. 336,30,-
/m2 = Rp. 22.860,40 ✓
= Rp. 253.735,40 ✓

III. PEKERDJAAN KAJA :

4.50 m3 Menggerajakan lagur kaju di hitung
men. Anl. P 1. sRp. 14.800,-/m3 = Rp. 66.600,- ✓
51 m2 Menggerajakan lantai dan Speer-
lang di hitung men. Anl. P 8.
sRp. 1.147,10/m2 = Rp. 58.502,10 ✓
0,7 m3 Menggerajakan belimbing kaju di-
hitung men. Anl. P 3 sRp. 26.880,-/m3 = Rp. 18.816,-
23.880
= Rp. 143.918,10
141.818,10

IV. BIAYA UMUM :

25 batang sand Scoer aan leer tjukup
dan tjet = Rp. 5.000,-
Angkutan Semen belek papan, tjukup = " 10.000,-
Progres Rapert dan Aan. = " 20.000,-
Pendek kerdja, tjukup = " 15.000,-
Obat tajan = " 5.000,-
Pengawasan = " 10.000,-
= Rp. 65.000,- ✓

J E M P U R A A :

I. PEKERDJAAN TAJAH = Rp. 10.000,-
II. " TEMBOK = " 253.735,40
III. " KAJA = " 141.818,10
IV. BIAYA UMUM = " 65.000,-
470.533,50
= Rp. 472.533,50
Disulatkan menjadi = Rp. 472.000,- ✓

Dikeperluan oleh:

ASAPALA D. PRA. UMUM PROPANSI
K. D. P. ATJEN,


TAKENGO, TOL. 15 SEPTEMBER 1970.-

PEKERDJAAN UMUM SAISI ATJEN TAJAH


S A R G O . . .




Diperiksa oleh
Kepala Bahagian Ujahan / Dj. Ujahan,
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh
K. Abdul Muluk.

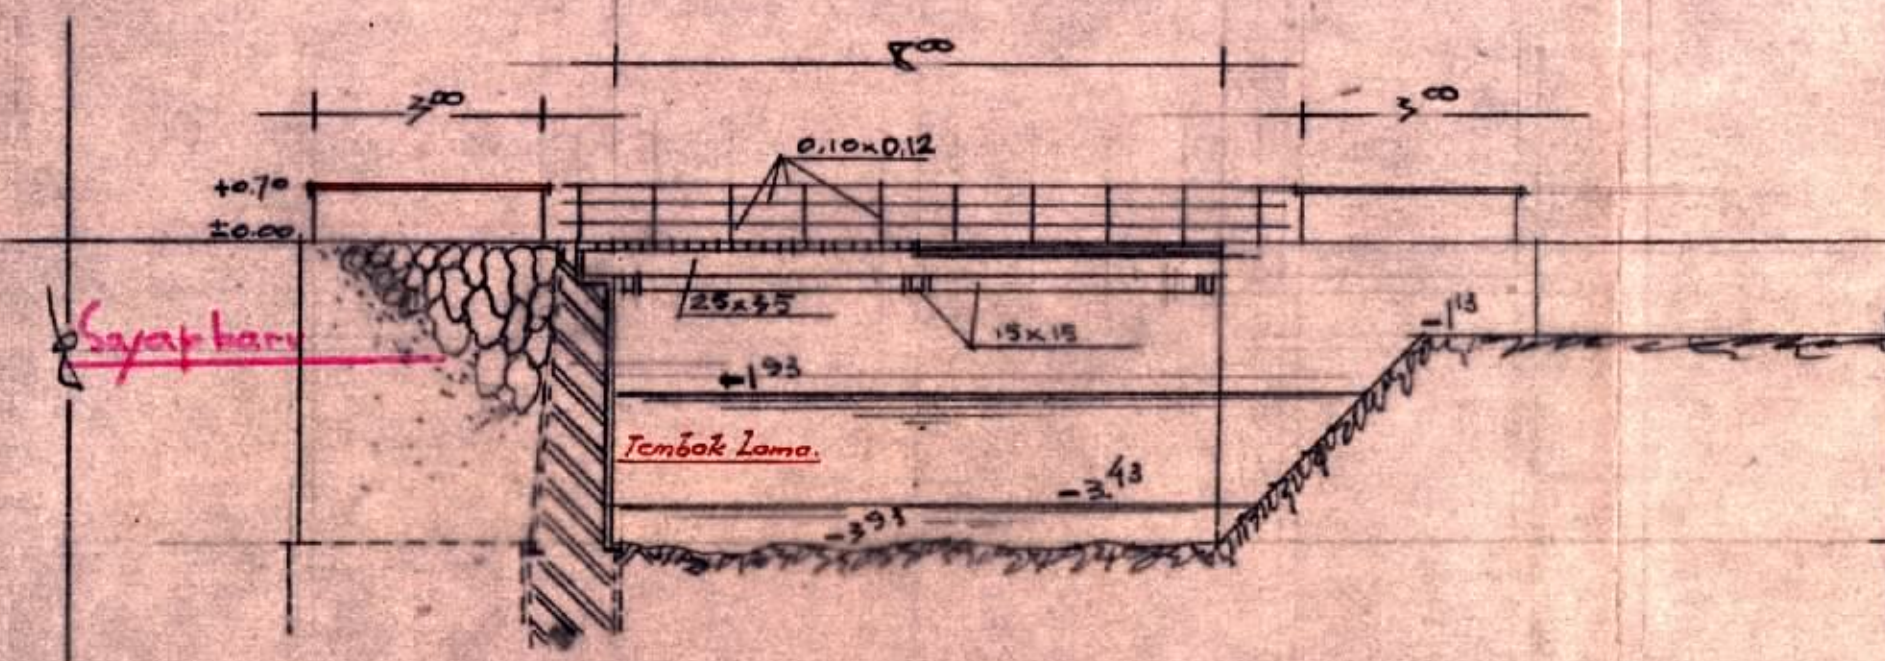

PENJEMENDJANG

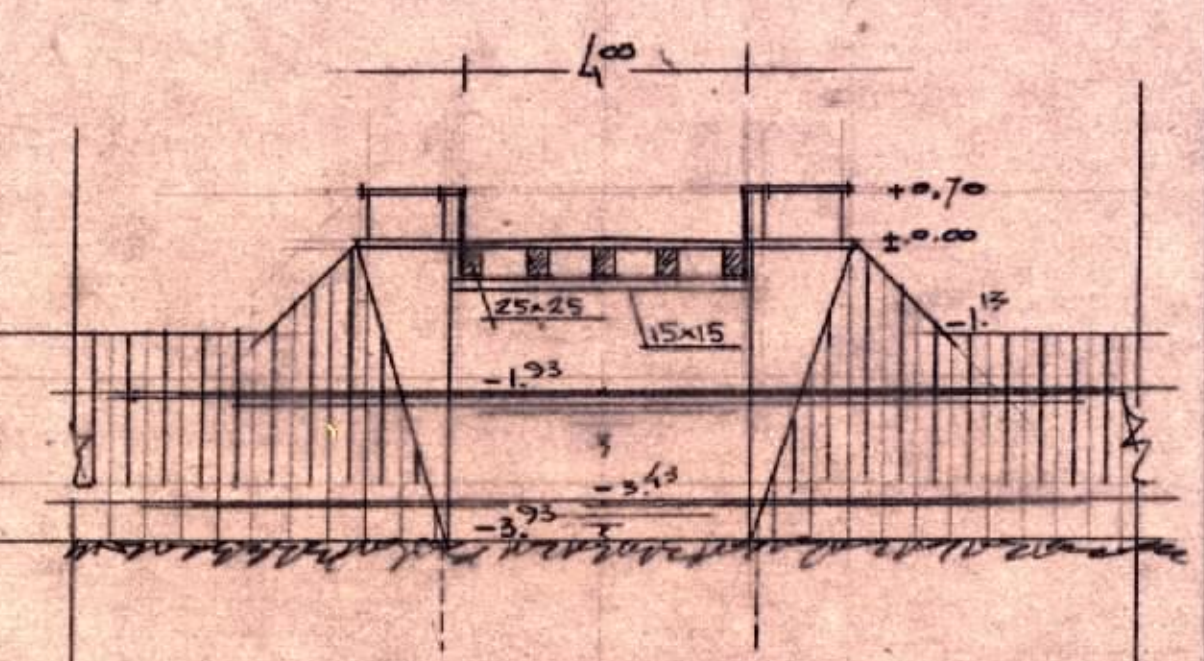

POT:CC

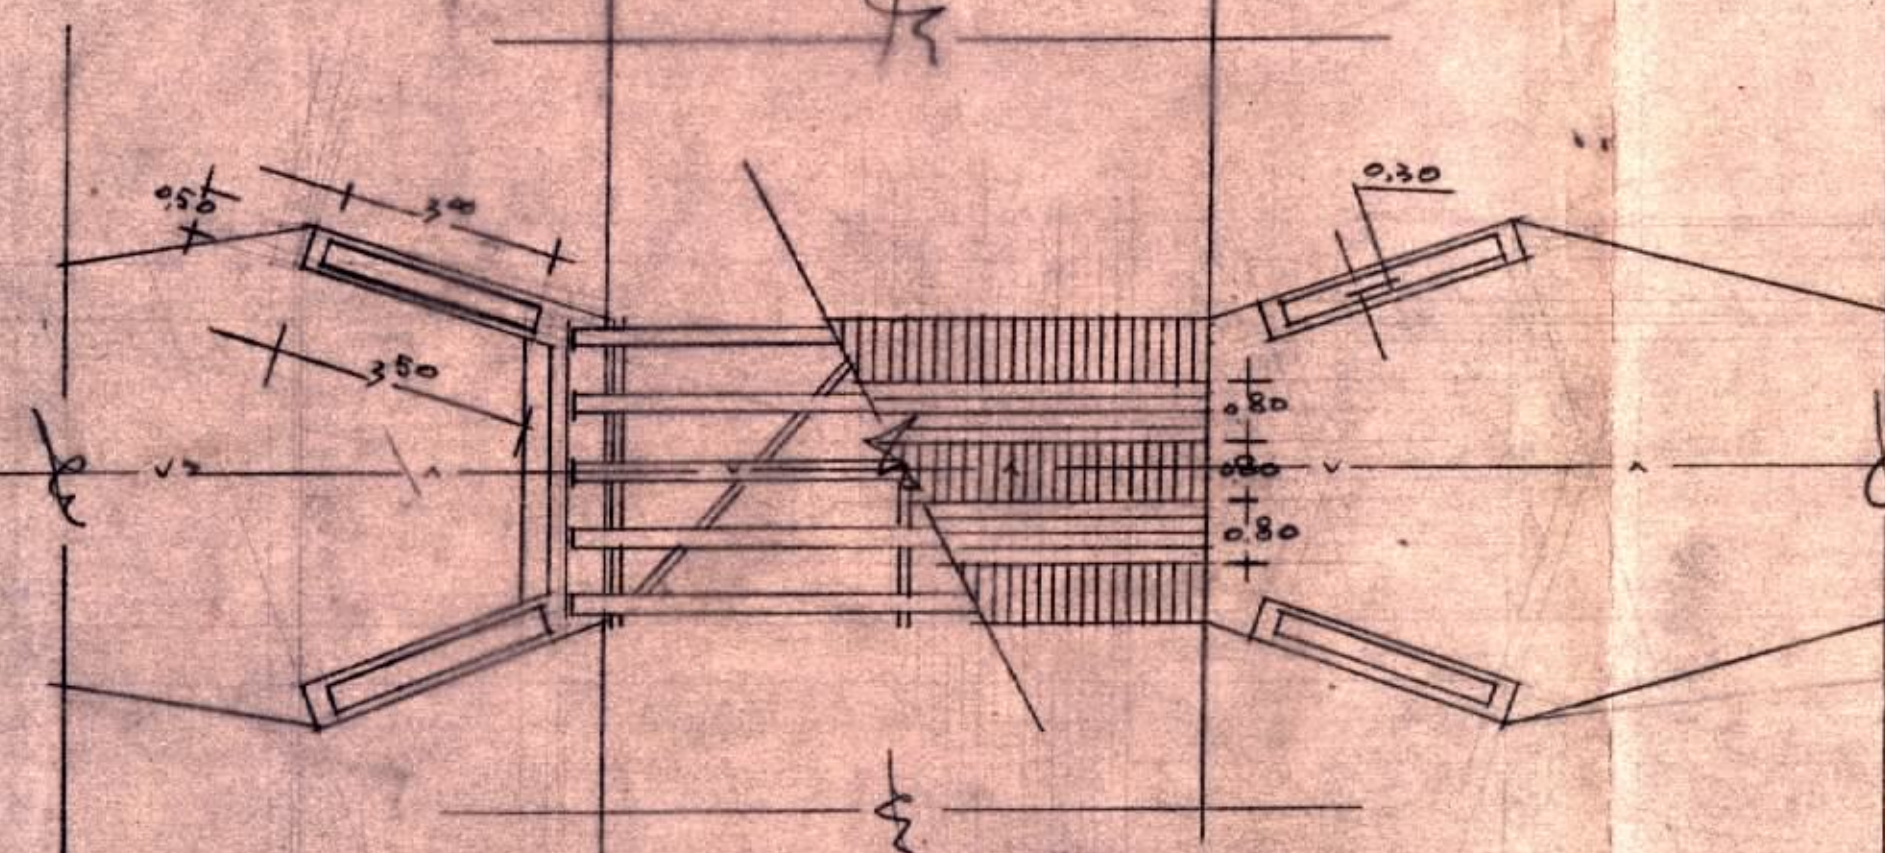

DENAH

Diperiksa Oleh:
Kepala Balai Djalan 2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah
- Mr. Abdul M. Luk -




PEKERDJAAN UMUM SEKSI-
ATJEH TENGAH.

RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMB; KALISAMPAL
PA. DJL. PROP. Dirusan Takengon - Jse² Km: 140-141.-

DIKET: oleh - DISET: oleh - 14-9-70 -
KEP. PEK. UMUM - KEP. PU. SEKSI
PROP. DISTA - ATJEH TENGAH. Sekala: 1:100.

T. HASAN. SAR GOWO.

Ch. Amory
H. Hotel Meluk.

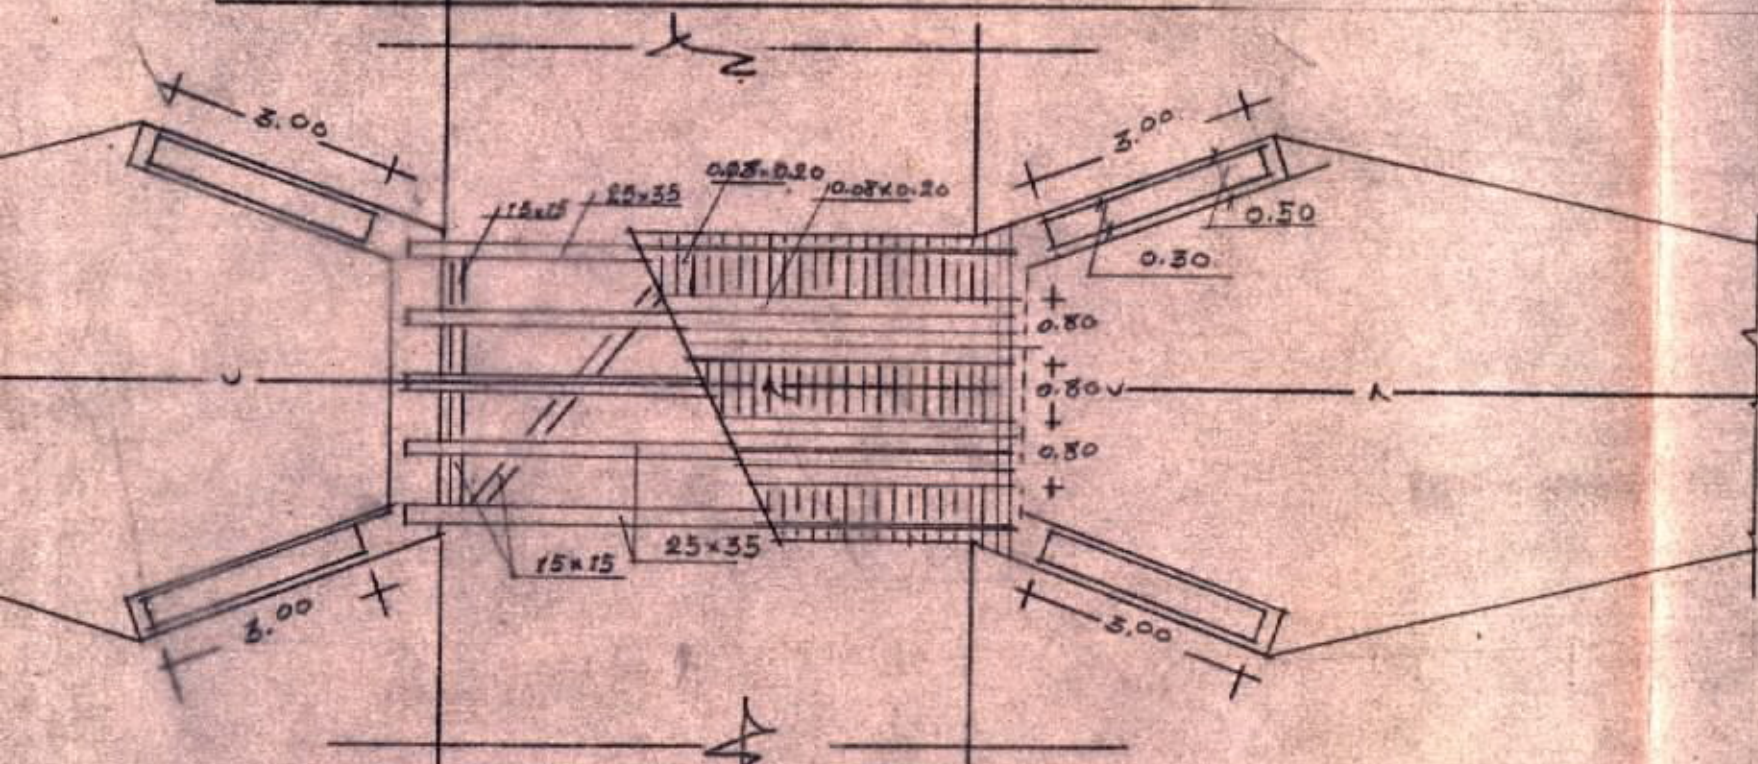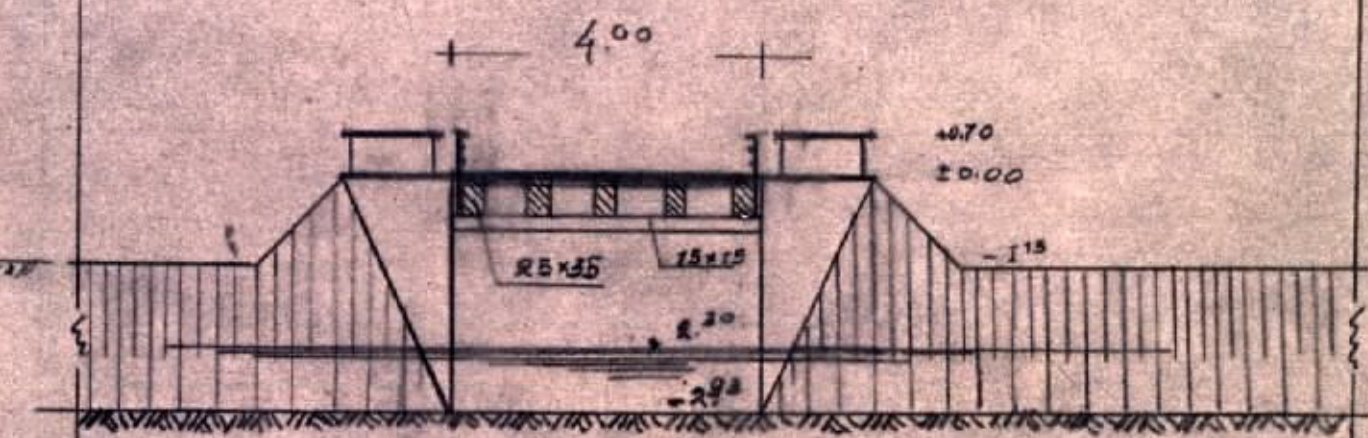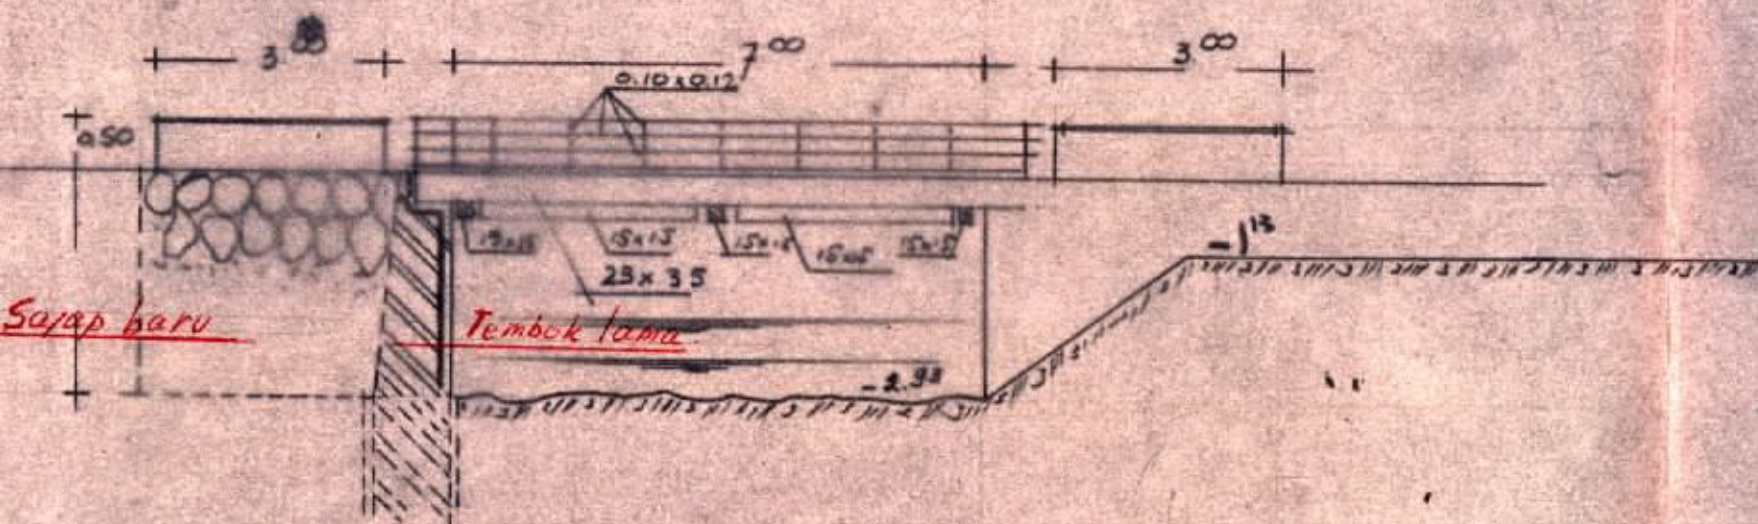

Kepala
 Kepala Jalan / Djembatan
 Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atj. B
 [Signature]
 Dr. Abdul Mulyk.

PEKERDJAAN UMUM SEKSI -
 ATJEH TENGAH.
 RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMB; **BRANG GUNE.**
 Rd. DJL. PROP. DJURUSAN Takengon - Jse. Km: 140 - 141
 DISET: OLEH [Signature] KET: OLEH -
 KEP. PEK. UMUM [Signature] KEP. P. U. SEKSI
 PROP. DIS [Signature] ATJEH TENGAH.
 T. HASAN [Signature] SAR GONO.

Mr. 24/9-70.

R A B : Rehabilitasi Djembatan : ALUR DURIEN djurusan
Takengon - Waq Km. 143-144 Pandjeng 11m' di-
djadikan = 7 m' .-

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk menggali/menimbun tanah buat
tembok landhoof dan sajak ditaksir
tjukup.

= Rp. 10.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

40 m³ Memasang tembok dan sajak dihi-
tung menurut Anl.G32h. aRp.6.596,20
/m²

= Rp. 263.848,-

58 m² Memplester tembok dihitung menu-
rut Anl. @ 50 l. aRp.336,30/m²..

= " 19.475,40

= Rp.283.323,40

III. PEKERDJAAN KAJU :

3,4 m³ Memasang lagur kaju dihitung
men. Anl.F 1. aRp.14.800,-/m³

= Rp. 50.320,-

42 m² Memasang lantai Spoorlang dihi-
tung men. Anl.F 8. aRp.1.147,20/m²

" 48.178,20

0.6 m³ Mengerdjakan lenjing kaju dihi-
tung men. Anl.F 3. aRp.26.880,-/m³

" 16.128,-

= Rp.114.626,20

IV. B I A J A U M U M :

25 bush baud seoor tjat,dan ter tjukup= Rp. 5.000,-

Pengangkutan Semen balok,papan dan lain2 " 10.000,-

Progres Raport dan biaja Adm. tjukup = " 20.000,-

Pondok kerdja tjukup = " 15.000,-

Obat-obatan tjukup = " 5.000,-

Pengawasan = " 10.000,-

= Rp. 65.000,-

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH :

= Rp. 10.000,-

II. TEMBOK :

= " 283.323,40

III. Kaju :

= " 114.626,20

IV. B I A J A U M U M :

= " 65.000,-

Djumlah :... = Rp. 472.949,60

Dibulatkan:.. = Rp. 473.000,-

(Empat ratus tudjuh puluh tiga ribu rupiah).-

Dikeahui oleh :

KEPALA DINAS PEK.UMUM PROPINSE
DAERAH Istimewa ATJEH,






TAKENGON, 15 SEPTEMBER 1970.-
KEPALA PEK.UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

S. A. R. G. O. N. O. =

Kepala Bahagian Jalan2 / Djembatan
Dinas Pekerdjaa Umum Daerah Istimewa Atjeh

-R. Abdul Muluk.-

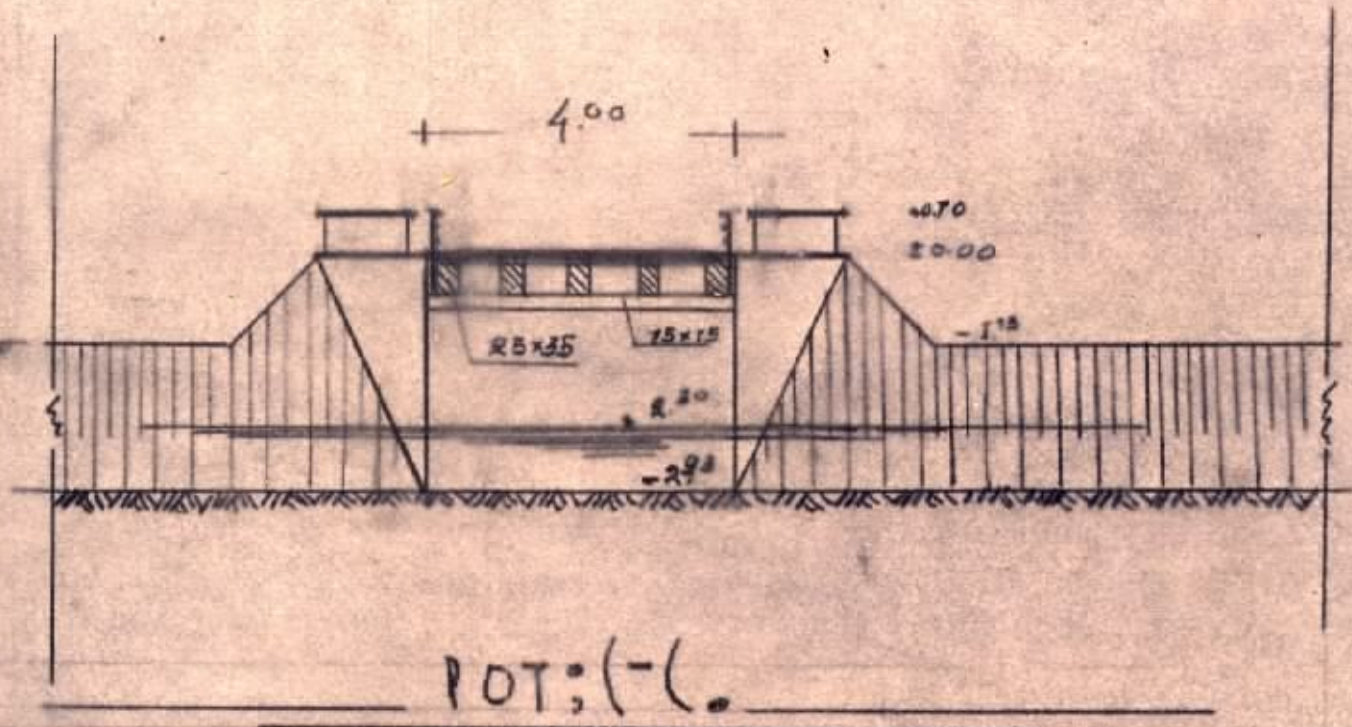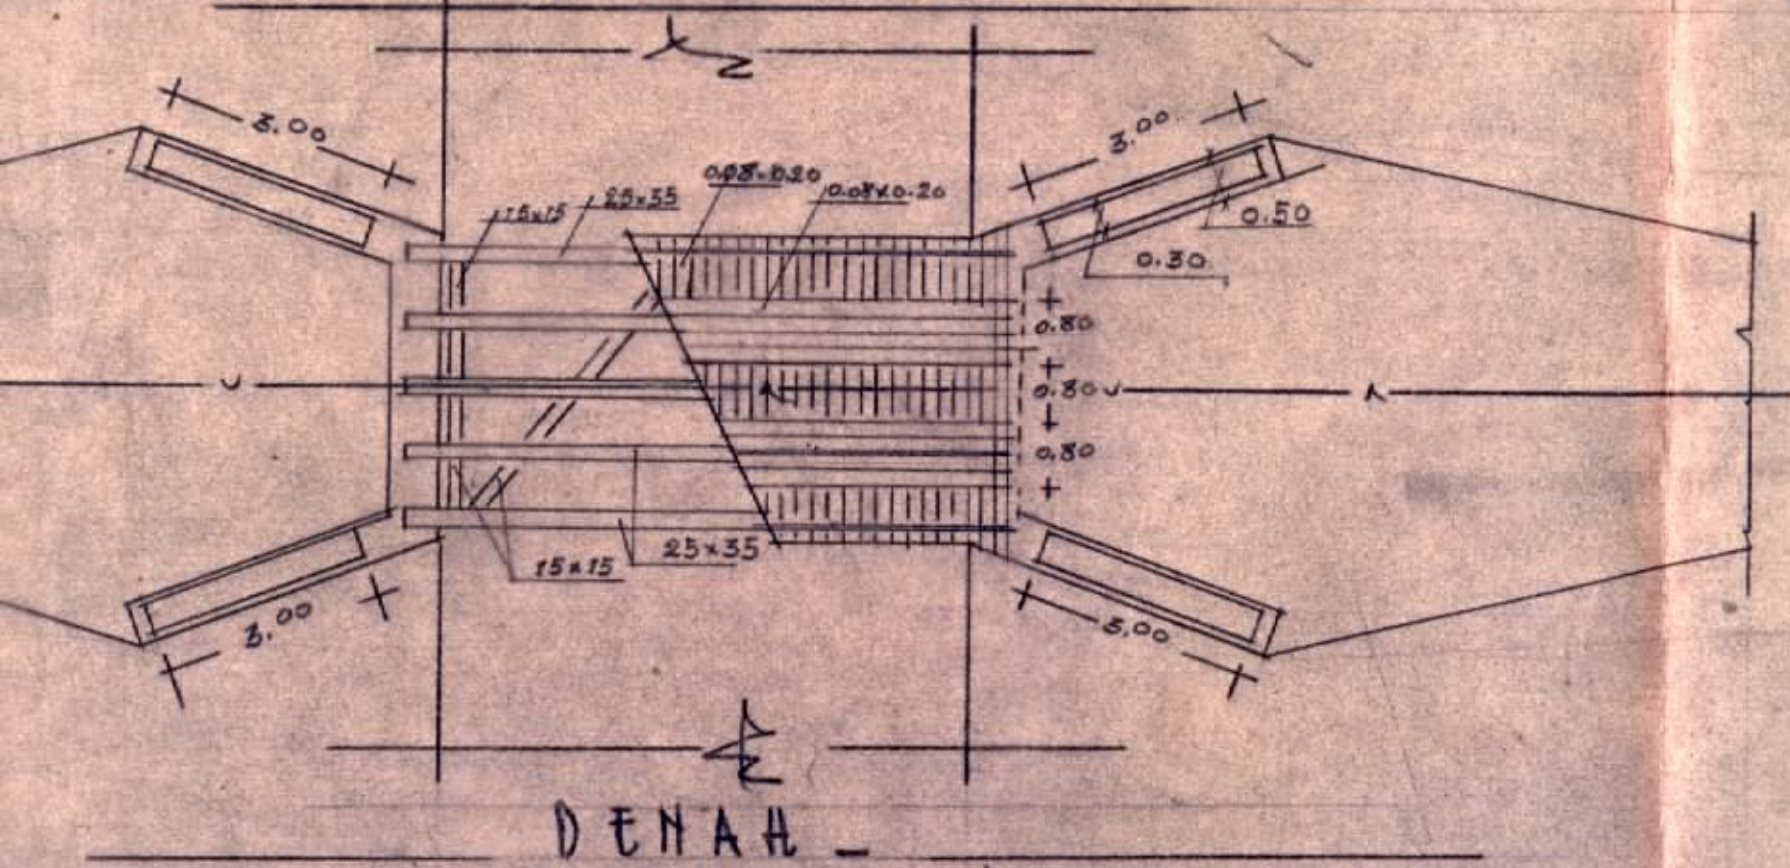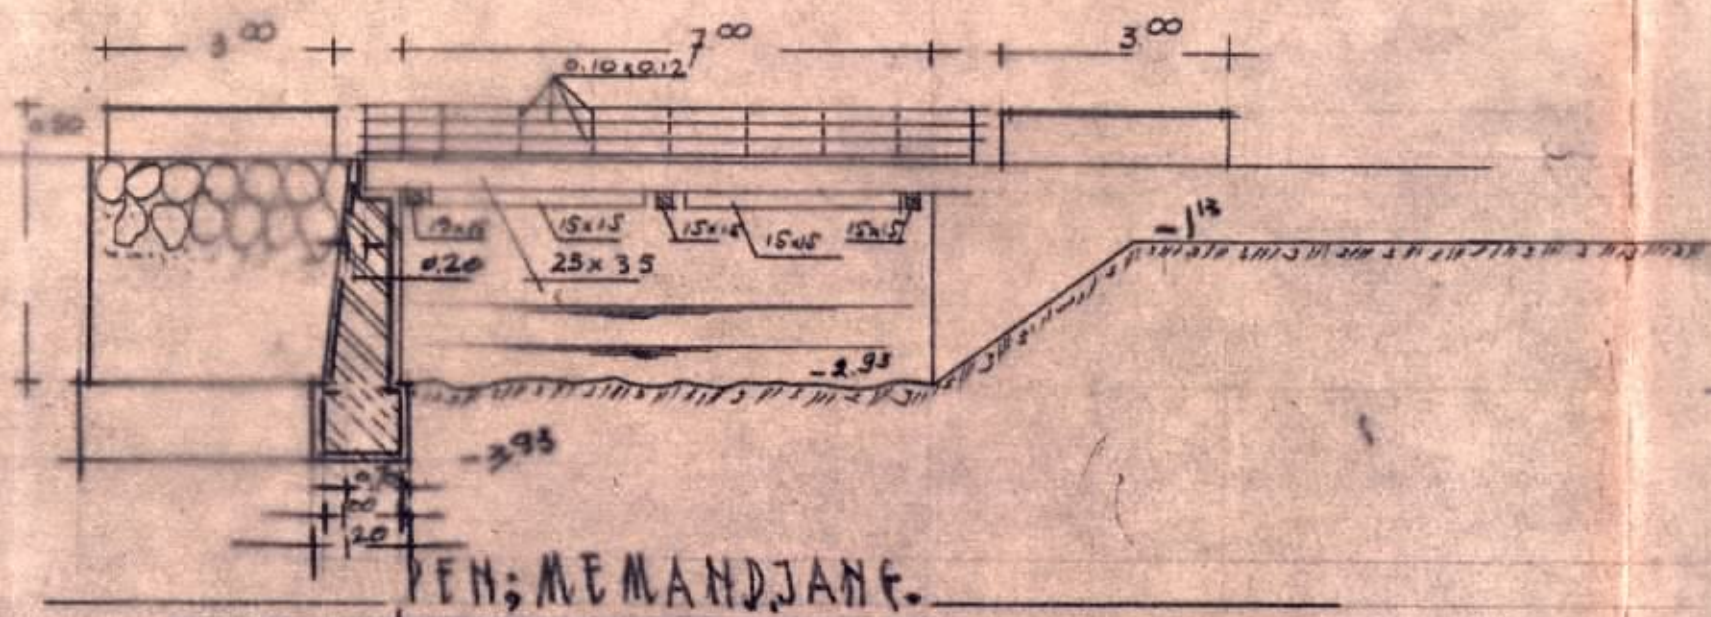

Diperiksa oleh:
Kepala Distrik Djember
Dinas Pekerjaan Umum Daerah setempat
[Signature]
Mr. Abdul Muluk

PEKERDJAAN UMUM SEKSI - ATTEH TENGAH.	
RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMB; ALUR DRIN.	
Pd. DJL. PROP. DJURUSAN Takengon-Jse ² . Km: 142 - 143.	
DISET: OLEH - KEP. PEK. UMUM PROP. DIST.	DIKET: OLEH - KEP. PU. SEKSI ATTEH TENGAH, T. HASAN. SAR GONO.
14-9-70. Skala: 1:100.	

Me 24/9-70.-

R A S : Rehabilitasi Djembatan TAKUKUL diJurusan
Takengon- Wag Km.145-146 Panjang 12 m' di-
djadikan = 8 m'.-----

I. PEKERDJAAN TANAH:

Untuk menggali pondament ditaksir tjukup = Rp. 15.000,-
Untuk timbunan tanah ditaksir tjukup = " 10.000,-
= Rp. 25.000,-
=====

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

52 m3 Mengerjakan tembok landheef dan
talud dihitung menurut Analis
G32h. aRp.6.596,20/m3 = Rp. ~~342.002,40~~ ^{342.002,40}
95 m2 Mengerjakan Plesteran dihitung
men.Anl.G501. aRp.336,39/m2... = " ~~28.577,-~~ ^{28.185,10}
= Rp. ~~370.579,40~~
===== ^{371.187,90}

III. PEKERDJAAN KAJU :

4,5 m3 Memasang lagur kaju dihitung men.
Anl.F1.aRp.14.800,-/m3..... = Rp. 66.600,-
51 m2 Memasang lantai dan Speerlang
dihitung men. Anl.F8. aRp.1.147,10
/m2..... = Rp. 58.502,10
07 m3 Mengerjakan leinng kaju dihi-
tung men. Anl.F3. aRp.26.880,-/m3 = " ~~18.816,-~~ ^{16.716}
= Rp. ~~143.918,10~~
===== ^{141.818,10}

IV. B I A J A U M U M :

25 buah baid scoor,tjet dan ter tjukup = Rp. 5.000,-
Pengangkutan Semen,balek papan dan lain2 = " 10.000,-
Progres Raport dan biaya Adm. tjukup = " 20.000,-
Pendek keraja tjukup = " 15.000,-
O s a t 2 a n tjukup = " 5.000,-
P e n g a w a s a n = " 10.000,-
= Rp. 65.000,-
=====

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH : = Rp. 25.000,-
II. " TEMBOK : = " ~~370.579,40~~ ^{371.187,90}
III. " K A J U = " ~~143.918,10~~ ^{141.818,10}
IV. B I A J A U M U M = " 65.000,-
Djumlah :..... = Rp. ~~604.497,50~~ ^{603.406}
Dibulatkan:..... = Rp. 604.500,-
=====

(Enam ratus empat ribu lima ratus rupiah).-

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
SUMATERA UTARA ATJEN,



TAKENGON, tgl 15 SEPTEMBER 1970

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH

S A R G O R O . =

Diperiksa oleh:
Kepala Bagian 2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
A. Abdul Muluk.-

R A R : Rehabilitasi Djembatan : Kemerieng a jurusan
Takengen - Waq Km.145 - 146 panjang = 7m'.

I. PEKERDJAAN TANAH:

Galian dan timbunan tanah ditakarir = Rp. ^{12.000} 10.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK:

43 m3 Mengerdjaken tembok dihitung men.
A.1.032h. aRp.6.596,20/m3 = Rp. 283.636,60
70 m2 Mempleestoor tembok dihitung men.
A.1.0501. aRp.336,30/m2 = Rp. ^{23.041} 23.041,-
= Rp. 307.177,60v

III. PEKERDJAAN KAJU:

3/4 m3 Memasang lagur kaju dihitung men.
A.1.01. aRp.14.800,-/m3 = Rp. 50.320,-
41 m2 Memasang lantai aan Speerlang
dihitung men, A.1.06. aRp.1.147,10/
m2 = " ^{47.031,10} 48.178,20
0.6 m3 Mengerdjaken leuning kaju dihitung
men. A.1.05. aRp.26.880,-/m3 = " ^{14.328} 16.128,-
^{23.880}
= Rp. 114.626,20
111.679,10

IV. B I A J A U M U M:

25 buah band Soeer tjet dan teor tjukup = Rp. 5.000,-
Pengangkutan semen, selek papa. amlain 2 = " 10.000,-
Progres Report aan diaja Aam. tjukup = " 20.000,-
0 ba t2 an tjukup = " 5.000,-
Pondok keraja tjukup = " 15.000,-
P e n g a w a s a n = " 10.000,-
= Rp. 65.000,-v

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH = Rp. ^{12.000} 10.000,-
II. " TEMBOK = " ^{23.041} 307.177,60v
III. " K A J U = " ^{14.328} 114.626,20 ^{111.679,10}
IV. B I A J A U M U M = " 65.000,-
= Rp. 496.802,80 ^{495.806,70}
= Rp. 497.000,-v

Dibala Uken.

(Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Diketahui oleh:
KEPALA DINAS UMUM PROPINSI
BANDJAWARA ATJEN,






TOL. 15 SEPTEMBER 1970.-

SEKSI ATJEN TENGAH

S. A R G O N O . =

Diperiksa Oleh:
Kepala Bahagian Djalan2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tatawairu Atjen

[Signature]
A. Abdul Kholik.

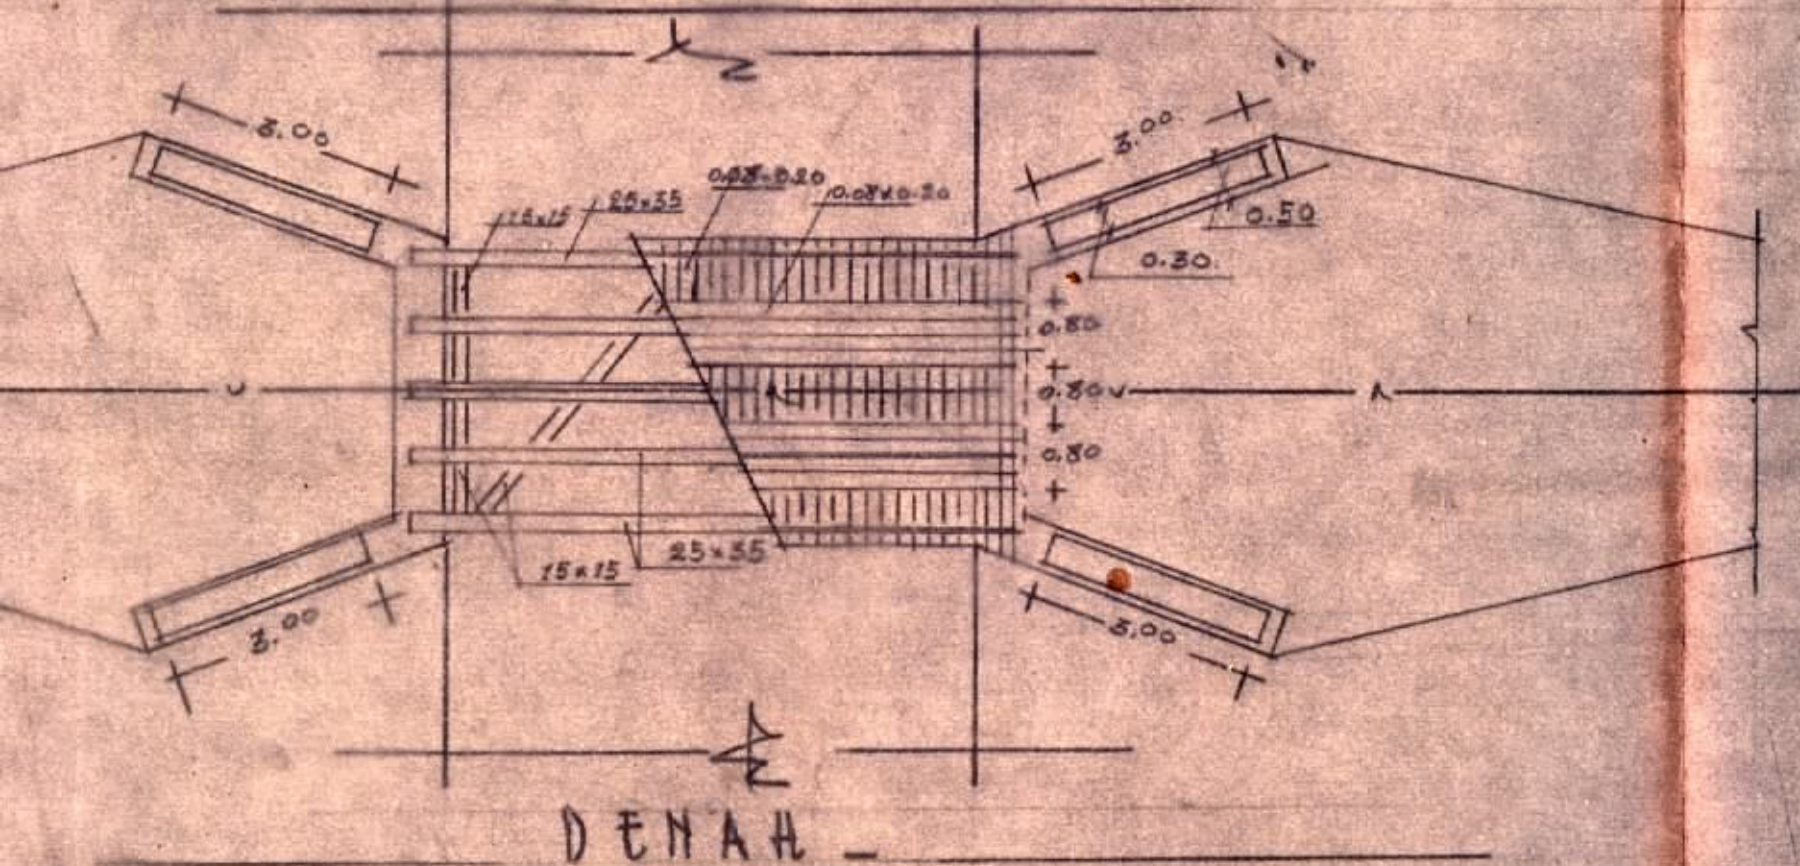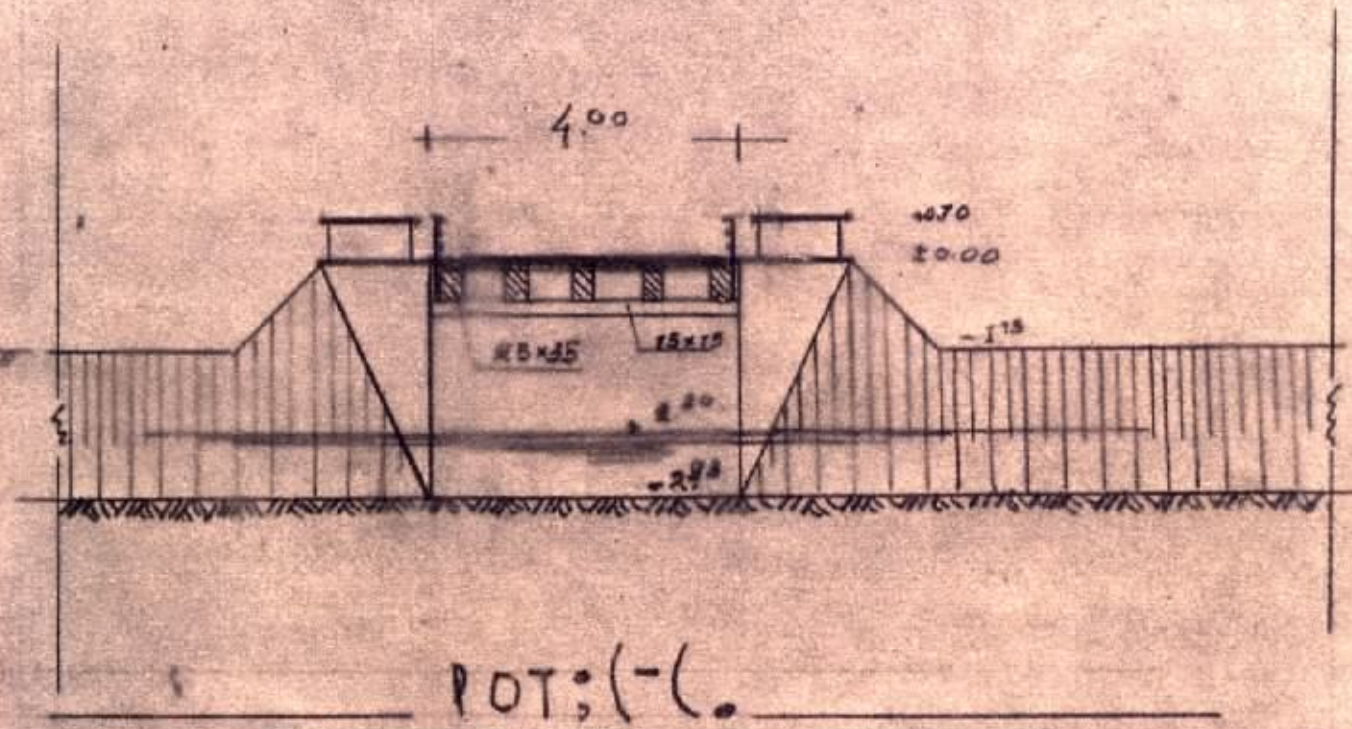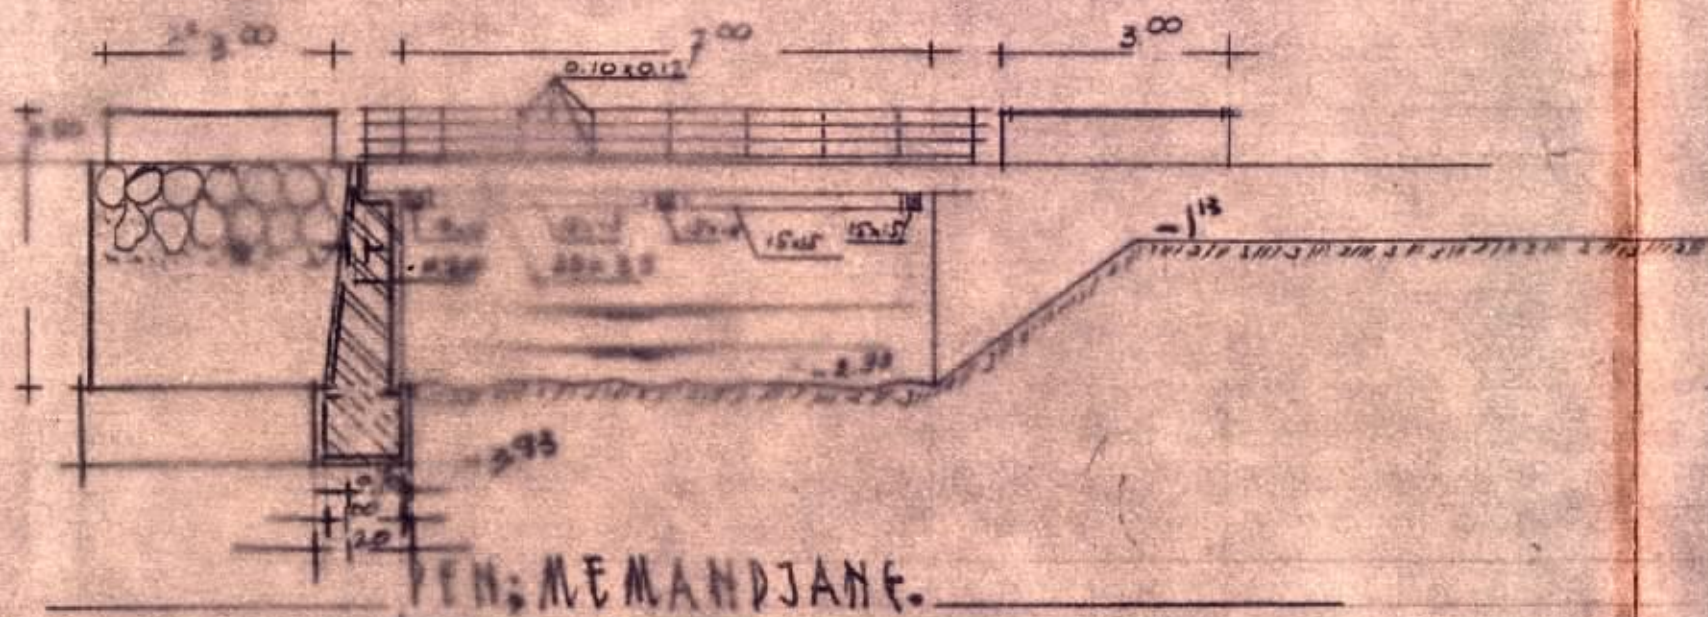

Diperiksa Oleh:
 Kepala Seksi Jalan 2 / Djembatan
 Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa
 Mr. Abdul Muluk.

PEKERJAAN UMUM SEKSI -
 ATJEH TENGAH.
 RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMB: **KAMERLENG.**
 Rd. DJL. PROP. DJURUSAN Takengon - Jse? Km: 145 - 146
 DISET: DIKOR: DIKET: OLEH: 14-9-70.
 KEP. PEK. U. M. K. P. U. SEKSI Sekala: 1:100.
 PROP. DIS. ATJEH TENGAH.
 T. HASAN SEKSI ATJEH TENGAH. AR GONO.

R A B : Rehabilitasi Djembatan : TERO terdiri dari Besi
4 batang No.32 KM. 148 - 149 Panjang 10 m'.---
Terletak pada jalan Propinsi Djurusan Takengen-
Waq.-----

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk menggali dan timbunan ditaksir tjukup = Rp. ^{17.000} 15.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

32 m3 Mengerdjakan tembok landhoef dan
sajap dihitung men. Anl.G 32 h.
aRp. 6.596,10/m3 = Rp. 211.078,40

70 m2 Mengerdjakan Plesteran tembok
dihitung men. Anl.G 501. aRp. 336,30
/m2 = " 23.541,-
= Rp. 234.619,40

III. PEKERDJAAN KAJU :

0.9 m3 Memasang lagur kaju dihitung
men. Anl.F1. aRp. 14.800,-/m3 = Rp. 13.320,-

60 m2 Memasang lantai diatas besi
dihitung men. Anl.F 9 . aRp. -
~~2.086,50~~/m2 ^{2.081,12} = " 124.890,-

1.44m3 Mengerdjakan leining kaju dihi-
tung men. Anl.F3. aRp. ~~26.880,-~~/m3 = " ^{34.387,20} 38.707,20
^{23.880}
= Rp. 176.917,20
^{172.597,20}

IV. PEKERDJAAN BESI:UM :

Untuk mengerdjakan lagur dan tambahan
Sceer di taksir tjukup = Rp. 15.000,-

V. B I A J A U M U M :

25 buah sand Sceer tjet, dan ter tjukup = Rp. 10.000,-

Pengangkutan Semen, balok papan dan lain-lain = " 15.000,-

Progres Rapert dan biaya Adm. tjukup = " 20.000,-

Pendek kerja tjukup = " 15.000,-

O b a t 2 an tjukup = " 5.000,-

P e n g a w a s a n = " 10.000,-

= Rp. 75.000,-

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH : = Rp. ^{17.000} 15.000,-

II. " TEMBOK : = " 234.619,40

III. " K A J U : = " ~~176.917,20~~ ^{172.597,20}

IV. " B E S I : = " 15.000,-

V. B I A J A U M U M = " 75.000,-

Djumlah :... = Rp. ~~516.536,60~~ ^{514.216,60}


Dibulatkan... = Rp. 516.500,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).




Kepala Bagian Jalan2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh


[Signature]
- So. Abdul Muluk -

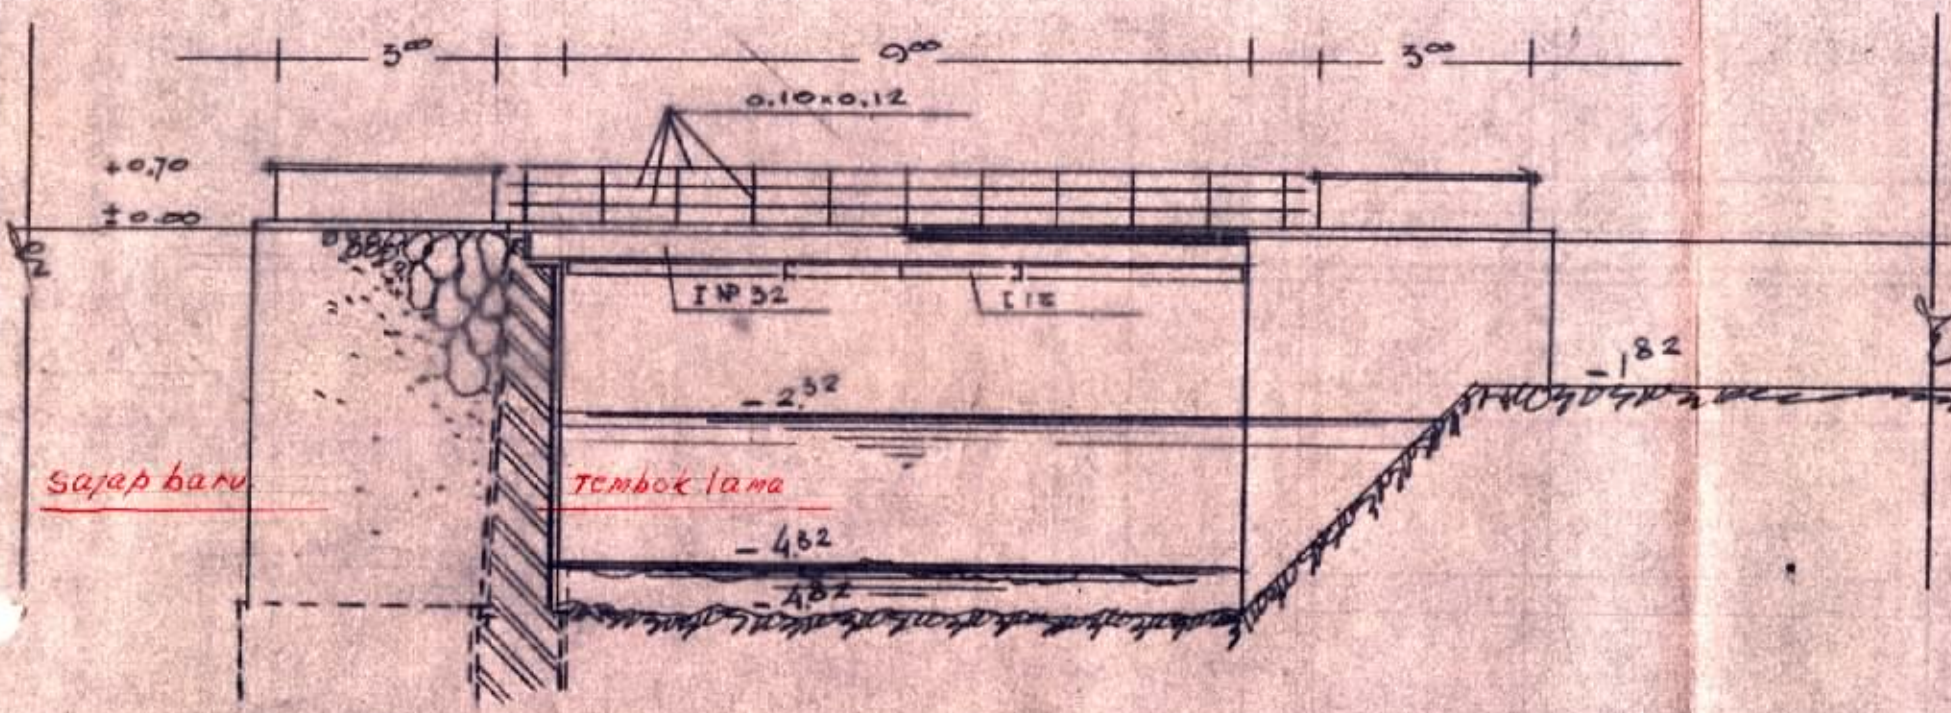

DEN: MELANDJANG.

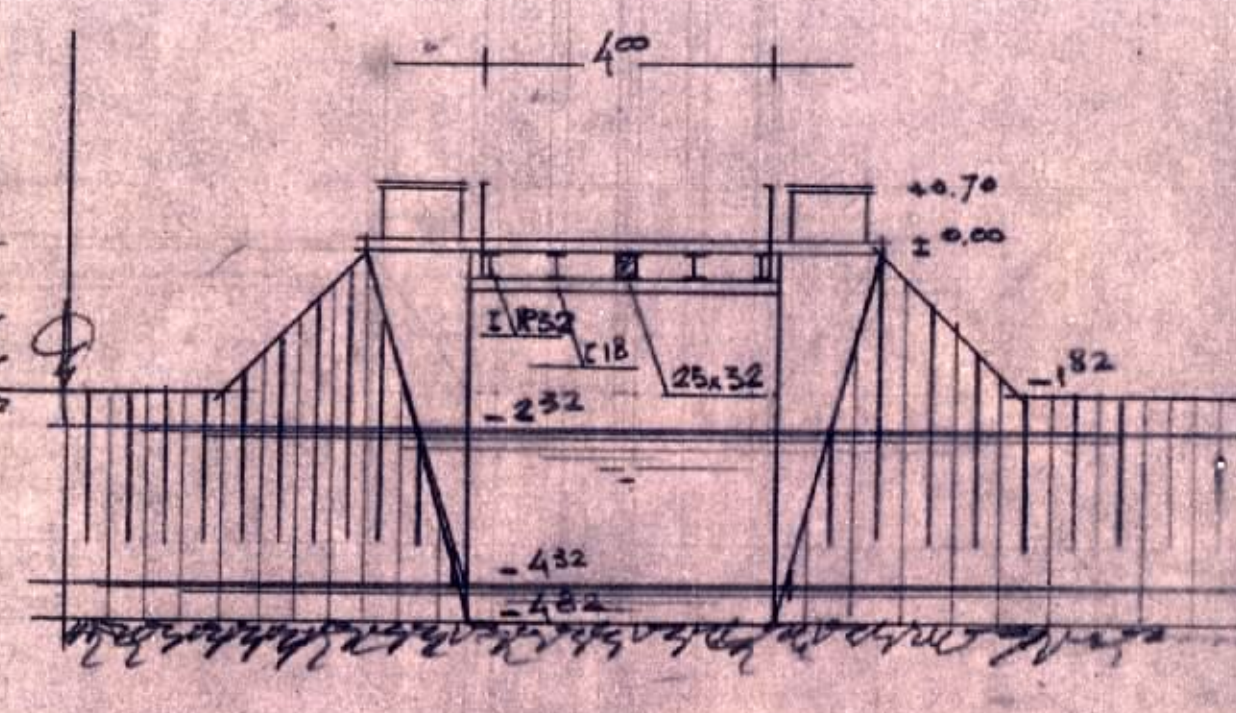

DIT: (-(-).

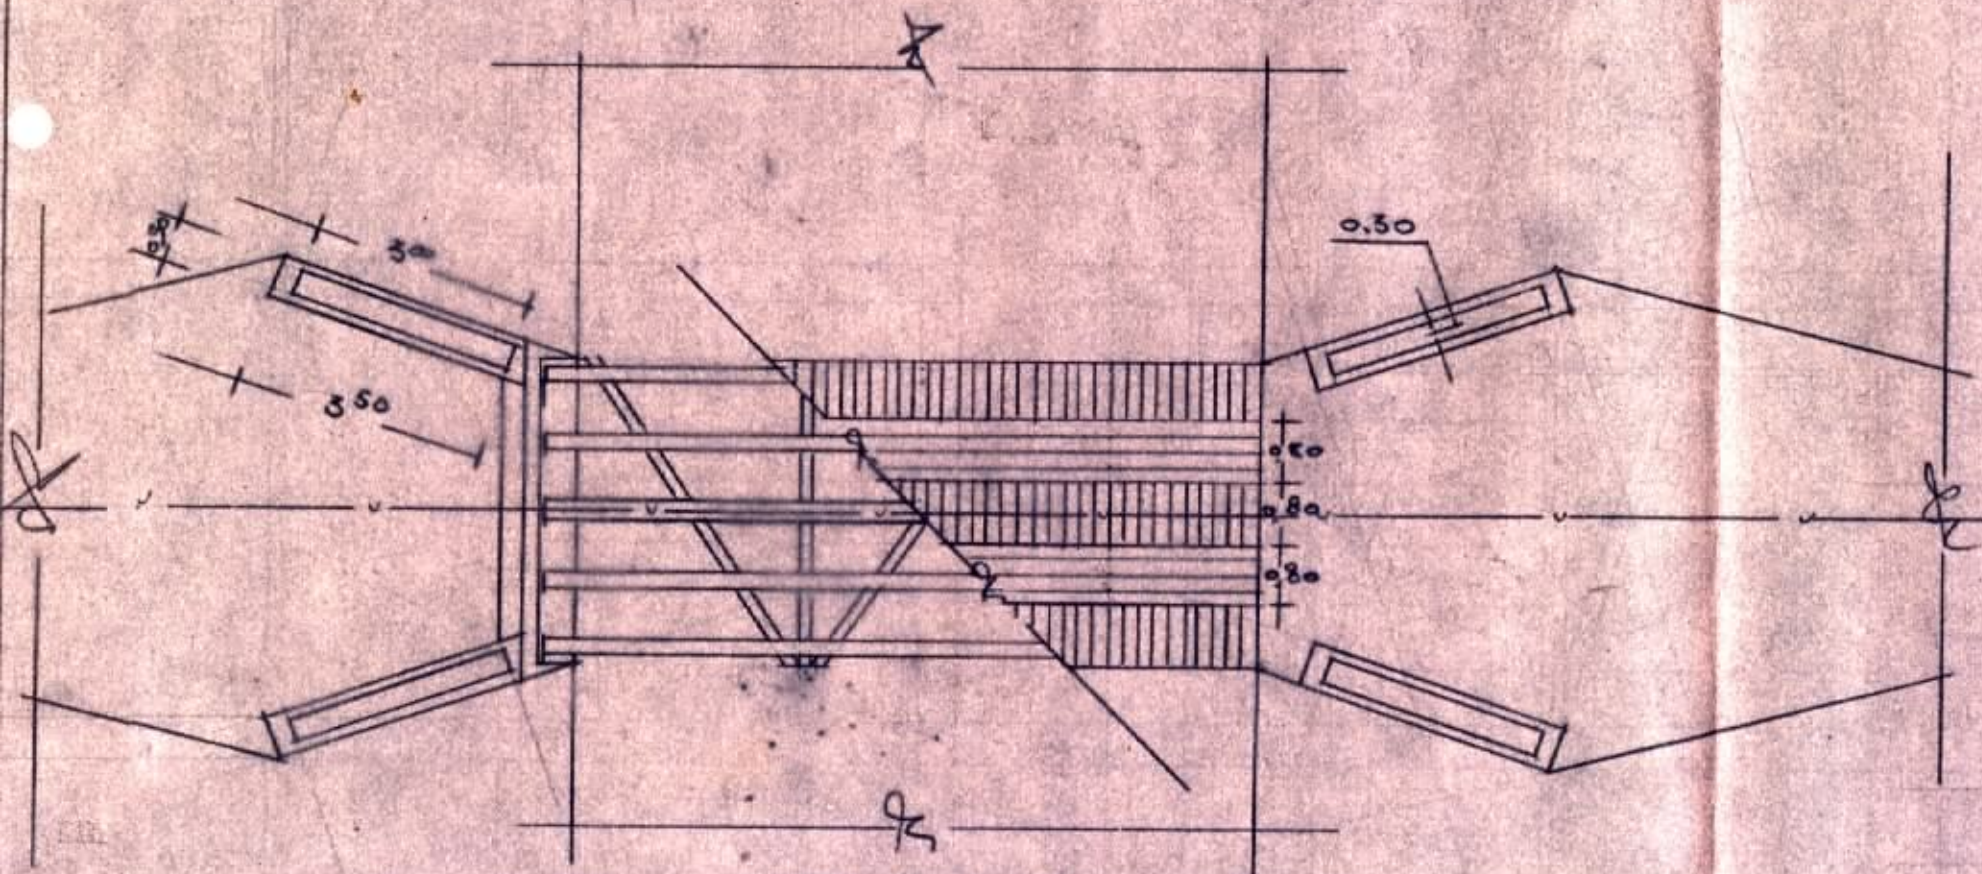

DENAH.

Bina Riksa Oleh:
Korps Insinyur Jalan & Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa
1. Abetul Muluk.

PEKERJAAN UMUM SEKSI
ATJEH TENGAH.

RENTJANA PERBAIKAN BERAT DJEMB. TERO.I
Pd. DJL. PROP. DJURUSAN Takengon-Jse² Km: 48-149

DIKET: OLEH - DIT: OLEH - 14-9-70.
KEP. PEK. UM - KEP. P. U. SEKSI
PROP. DISTA - ATJEH TENGAH. Sekala:
T. HASA - ARGONO. 1:100.

R A B : Rehabilitasi Djembatan: LANATAN djurusan
Takengon - Waq Km. 151 - 152 Pandjang = 7 m'

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk mengerdjakan tanah untuk bikin
tembok sajak ditaksir tjukup = Rp. 10.000,-
=====

II. PEKERDJAAN TEMBOK:

20 m3 Memasang tembok sajak kanan kiri
untuk menembok tembok jangada di-
hitung men. Anl.G 32h. aRp. 6.596,20
/m3... = Rp. 131.924,-

50 m2 Memplester tembok lama dan baru dihiXXXX
tung men. Anl.G 50 1 .aRp. 336,30/
M2. = Rp. 16.815,-

= Rp. 148.739,-
=====

III. PEKERDJAAN KAJU :

34 m3 Mengerdjakan lagur kaju dihitung
men. Anl.F 1. aRp. 14.800,-/m3. = Rp. 50.320,-

42 m2 Mengerdjakan lantai Spoorlang
dihitung men. Anl.F 8. aRp. 1.147,10
/m2. = Rp. 48.178,20

06 m3 Mengerdjakan lenning kaju dihi-
tung men. Anl.F 3. aRp. 16.880,-/m3. = " 101.128,-
23.880

= Rp. 114.626,20
=====

112.826,20

IV. BI AJA UMUM :

25 buah baid Scoor tjet, denter tjukup = Rp. 5.000,-

Pengangkutan Semen, balok, papan tjukup = " 10.000,-

Progres Raport dan baaja Adm. = " 20.000,-

Pondok kerdja tjukup = " 15.000,-

Obat- obatan = " 5.000,-

Pengawasan = " 10.000,-

= Rp. 65.000,-
=====

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH : = Rp. 10.000,-

II. " TEMBOK: = " 148.739,-

III. " KAJU : = " 114.626,20 112.826,20

IV. BI AJA UMUM: = " 65.000,-

Djumlah :..... = Rp. 338.365,20 336.565,-

Dibulatkan.... = Rp. 338.500,-
=====

(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

TAKENGON, tgl. 15 SEPTEMBER 1970.-

Diketahui oleh :

KEPALA DINAS PEK.UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

=. T. H A S A N. =



KEPALA PEK. UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

=. S A R G O N O. =

Diperiksa Oleh:
Kepala Bagian Jalan2 / Djembatan
Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
- An. Abdul Mulyuk -

R A B : Rehabilitasi Djembatan : UNING djurusan Takengon-
Waq Km. 152 - 153 Pandjang 12 m' didjadikan= 8 m'.

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk menggali pondament ditaksir tjukup = Rp. 15.000,-
Untuk timbunan ditaksir tjukup = " 10.000,-
= Rp. 25.000,-

II. PEKERDJAAN TEMBOK :

52 m3 Mengerdjakan tembok landhoof dan
taliud dihitug menurut Analisis
G 32h. arp. 6.596,20/m3 = Rp. 342.002,40
95 m2 Mengerdjakan Plesteran dihitug
menurut Analisis G 5Di. arp. 336,30/m2 = " 28.577,-
= Rp. 370.579,40

III. PEKERDJAAN KAJU :

4,5 m3 Memasang lagur kaju dihitug me-
nurut Anl. Fl. arp. 14.800,-/m3. = Rp. 66.600,-
51 m2 Memasang lantai dan Spoorlang
dihitug men. Anl. F 8. arp. 1.147,10 = " 58.502,10
07 m3 Mengerdjakan leipning kaju dihi-
tug men. Anl. F. 3 arp. 26.880,-/m3 = " 18.916,-
= Rp. 143.918,10

IV. B I A J A U M U M :

25 buah baid coor ,tjet, dan tertjukup = Rp. 5.000,-
Pengangkutan Semen, balok, papan tjukup = " 10.000,-
Progres Raport tjukup = " 20.000,-
Pondok kerdja = " 15.000,-
Obat2 an = " 5.000,-
P e n g a w a s a n = " 10.000,-
= Rp. 65.000,-

H I M P U N A N :

I. PEKERDJAAN TANAH : = Rp. 25.000,-
II. " TEMBOK : = " 370.579,40
III. " KAJU : = " 143.918,10
IV. B i a j a U m u m : = " 65.000,-

Djumlah :..... = Rp. 604.497,50
Dibulatkan:.... = Rp. 604.500,-

(~~Enam~~ Enam ratus empat ribu lima ratus rupiah).-

Diketahui oleh :

KEPALA DI. AS. PEK. UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH,



KEPALA PEK. UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,






TAKENGON, tgl. 15 SEPTEMBER ' 70.

= S A R G O N O . =

Diperiksa oleh:
Kepala Bagian Jalan2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
- H. Abdul Ruluk.

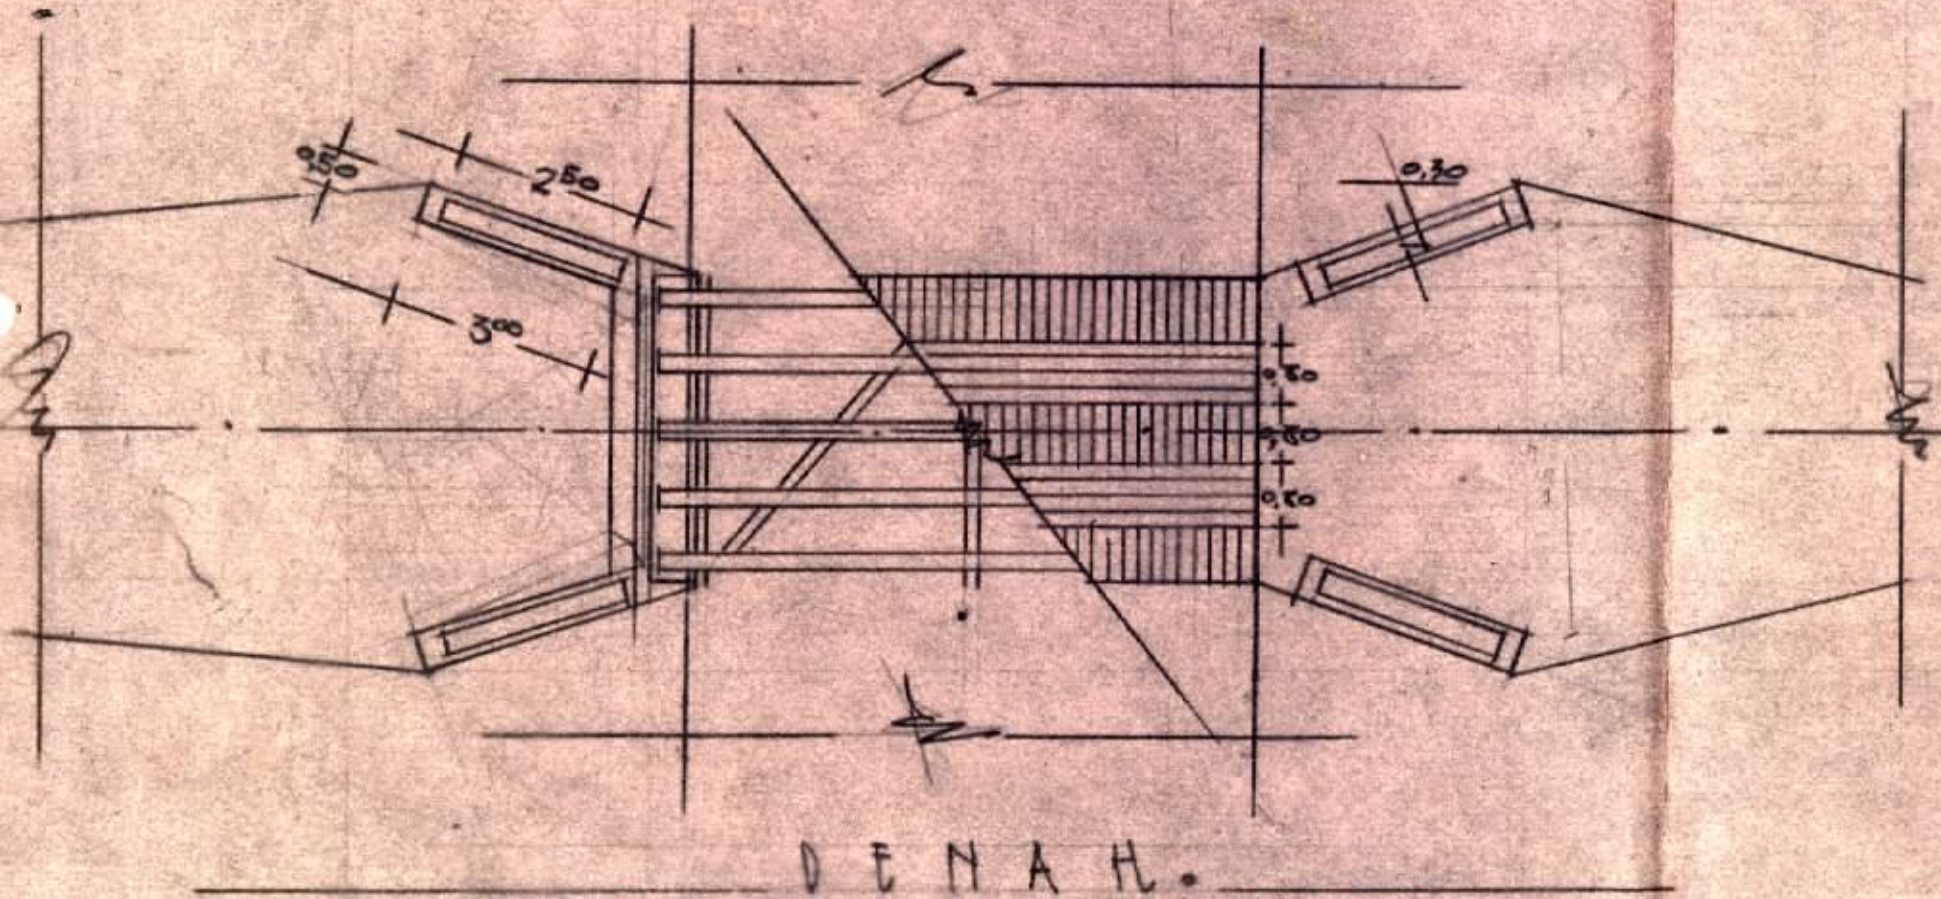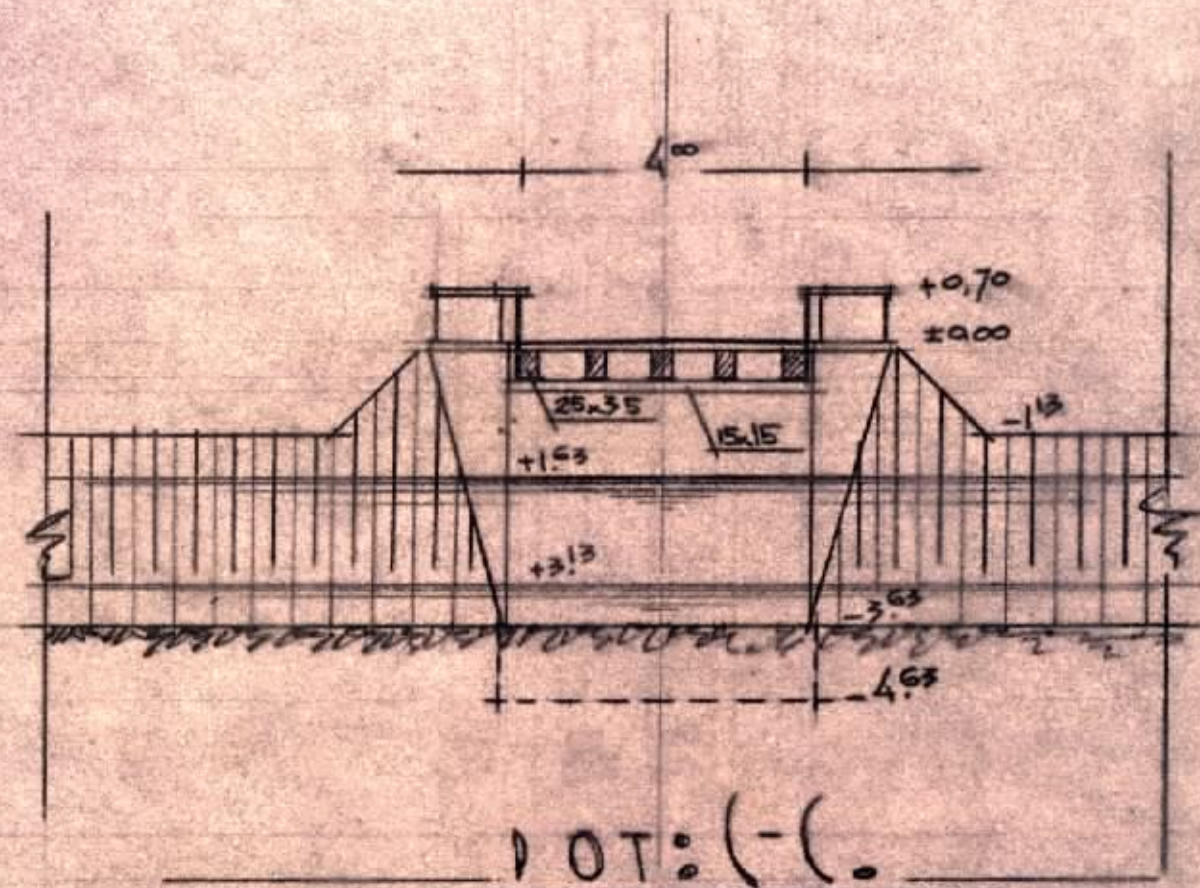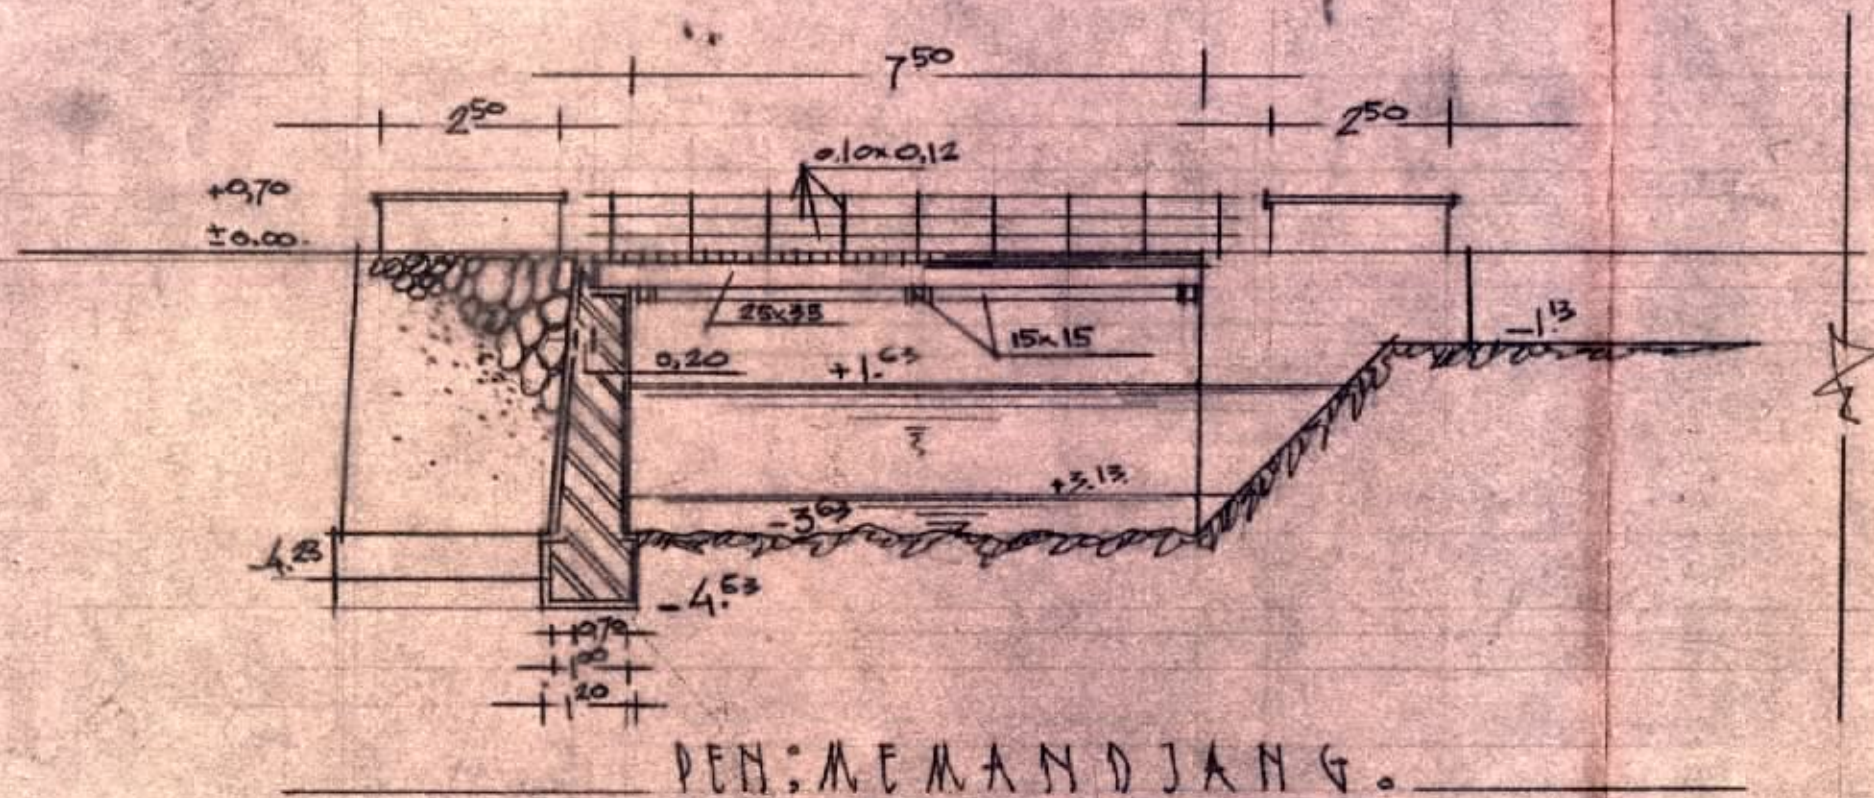

Diperiksa Oleh:
Kepala P. B. dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mr. Abdul Mulyok

PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH.	
RENTJANA PERBAIKAN BERAT JEMBATAN.	
UNING 2. DJL. PROP. D.urusan Takengon. Jse ² Km: 152 - 153.	
DIKET: OLEH KER. PEK. UMI PROP. DIST.	SET: OLEH KER. PEK. UMI PROP. DIST.
T. HASA	AR GOMO.
14-9-70. Skala: 1:100	

I. PEKERDJAAN TANAH :

Untuk menggali dan timbunan ditaksir
tjukup ... = Rp. ^{12.000} 10.000,-
=====

II. PEKERDJAAN TEMBOK:

44 m³ Pasangan tembok sajan dihitung
men. Anal.G 32h. aRp. 6.596,20/m³ = Rp. 290.232,80
78 m² Mengerjakan Plesteran tembok
dihitung men. Anal.G 50i. aRp.
336,30/m² = " 26.231,40
= Rp. 316.464,20
=====

III. PEKERDJAAN KAJU :

48 m² Mengerjakan lantai diatas la-
gur besi dihitung men. Analis-
F 9. aRp. 2.081,50/m² = Rp. 99.912,-
24 m² Mengerjakan Speerplang dihi-
tung men. Anal.F 8. aRp. 1.147,10/m² " ^{27.130,40} 27.460,40
0,85 m³ Mengerjakan leining dihitung
men. Anal.F 3. aRp. ^{26.880} 26.880,-/m³ = " ^{20.298} 22.848,-
= Rp. 150.220,40
===== ^{147.740,40}

IV. PEKERDJAAN BESI:

Untuk mengerjakan besi Sceer ditaksir
tjukup. = Rp. 15.000,-
=====

V. B I A J A U M U M:

Untuk band2Sceer, tjrt, dan teer tjukup = Rp. 10.000,-
Pengangkutan Semen, balok, papan dan
lain-lain ditaksir tjukup = " 10.000,-
Progres Raport dan biaya Adm. tjukup = " 20.000,-
O b a t 2 a n tjukup = " 5.000,-
Pendek kerdja tjukup = " 15.000,-
P e n g a w a s a n = " 10.000,-
= Rp. 70.000,-
=====

H I M P U N A N:

I. PEKERDJAAN TANAH : = Rp. ^{12.000} 10.000,-
II. " TEMBOK: = " 316.464,20
III. " K A J U : = " 150.220,40 ^{147.740,40}
IV. " B E S I : = " 15.000,-
V. B I A J A U M U M : = " 70.000,-
Djumlah: ... = Rp. 561.684,60 ^{561.204,60}
Dibulatkan = Rp. 561.500,-
=====

(Lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Diketahui oleh :

KEPALA PEKERDJAAN UMUM PROPOSISI
ISTIMEWA ATJEH,



TAKENGON 15 SEPTEMBER 1970.-

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI A. TERANGAN

S A B I T G I S A N
Kepala Dinas Djalan 2 / Djembatan
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Atjeh

[Signature]
Mr. Abdul Muluk

Nomor 768 /D/Prop/1971.-

Banda Atjeh, 26 Pebrer 1971.-

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Jth.

Perihal : Permohonan dropping landjutan
untuk kwartal ke IV 1970/1971.-

Saudara Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh

di
Banda Atjeh.-

111.1.03 27/11

1. Bahwa berdasarkan pengesahan DIP No.8440/9-A dan No.8444/9-A tanggal 31 - 7 - 1970 untuk projek : "Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan/djemba-tan Takengon-Blangkedjeren-Batas Sumut" No.Code 509(1.1.1.1.03) disetujui cre-dit anggaran tahun 1970/1971 masing2 dalam kabupaten Atjeh Tengah sebesar Rp.5000.000.- (Lima djuta rupiah) dan kabupaten Atjeh Tenggara sebesar Rp.6.066.500.- (Enam djuta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa berdasarkan S.P.P. yang saudara sajukan untuk projek tersebut dalam kwartal I/II dan III disediakan credit masing2 untuk Kabupaten Atjeh Te-ngah sebesar Rp.3.300.000.- (Tiga djuta tiga ratus ribu rupiah) dan Kabupaten A-tjeh Tenggara sebesar Rp.4.030.600.- (Empat djuta tiga puluh sembilan ribu enam-ratus rupiah) dan telah kami terima seluruhnya.
3. Mengingat bahwa dari dana yang kami terima dipergunakan seluruhnya untuk membiyai Objek2 yang pelaksanaannya diluar ketentuan Tender (UUDP) dan sampai dengan bulan Djanuari 1971 Spd. telah kami terima sebesar Rp.5.460.127,80 (Lima djuta empat ratus enam puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) sehingga untuk Objek2 tersebut perlu disediakan biaya landjutan la-gi masing2 untuk Kabupaten Atjeh Tengah sebesar Rp.1.700.000.- (Satu djuta tu-djuh ratus ribu rupiah) dan Kabupaten Atjeh Tenggara sebesar Rp.2.026.900.- (Dua djuta dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
4. Untuk bahan pertimbangan saudara berikut ini terlampir progress re-port/financiel report dari projek tersebut sampai dengan akhir Djanuari 1971.-
5. Atas penilaian kami dilapangan bahwa untuk objek2 tersebut perlu di-sediakan biaya keseluruhannya dalam kwartal ke IV ini jaitu dari sisa credit Ang-garan 1970/1971 sebesar Rp.3.726.900.- (Tiga djuta tujuh ratus duapuluh enam ri-bu sembilan ratus rupiah) karena objek2 tersebut akan dapat diselesaikan seluruh-nya dalam kwartal ke IV ini.

Demikianlah harep maklum dan mohon penyelesaiannya selandjutnja.-



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,

R. SOENTORO B.R.E. -

St.tgl. 1-2-1971 No.1602/D/1/1971.-

cc/ 1. Ketua S.P.O.P.

2. Ketua A.D.B.

3. Kepala Biro VII

4. Kepala Biro Keuangan.

5. Inspektur Dinas Pek. Umum Prop. Dist.

6. A r s i p.-

Sudah ada pengajuan
kredit anggaran perubahan
oleh Panitia Pemilihan Dip.
27/11
Dropping sesuai dengan rencana
dan jika diperlukan a.l. Spd.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 2420 / 19.1.-

**SURAT PERSETUDJUAN PENJEDIAAN
BIAJA PEMBANGUNAN**

Sesuai dengan Surat Persetujuan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor 8111/19.1.-
tanggal 31 Djuli 1970 ; dengan ini kami menyetujui penediaan biaya pembangunan Triwulan
ke IV (keempat), tahun 1970/1971 sebesar Rp. 2.026.900,- (Dua djuta dua puluh-
enam ribu sembilan ratus rupiah.-)

untuk :

1. Nomor Code Proyek : 1111.03.-
 2. Nama Proyek : Rehab./pemeliharaan djl./djembatan Takengon-Blang-
Keudjeran-Batas Sumat.-
 3. Lokasi : Atjeh Tenggara.-
 4. Dinas/Instansi/Lembaga : P.U. Prop.Daerah istimewa Atjeh.-
 5. a. Pimpinan Proyek : T.Nesam, Kep.Dinas P.U.Prop.Daerah istimewa Atjeh.-
 6. Bendaharawan : Sardi, Bendaharawan objek Prop.Dinas P.U.Prop. Daerah
Istimewa Atjeh.-
 6. Anggaran tahunan 70/71 : Rp. 6.066.500,- (Enam djuta enam puluh enam
ribu lima ratus rupiah.-)
 7. Djumlah biaya yang telah disediakan :
 - a. Dengan persetujuan yang lalu : Rp. 4.039.600,-
 - b. Menurut persetujuan ini : Rp. 2.026.900,-
- DJUMLAH : Rp. 6.066.500,-

Bandar Atjeh. 22 Februari 1971.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Drs. Marsuki Hjalman.-

Wakil Gubernur Atjeh.-

REKORDEKSEKRETERIASI

Drs. Ibrahim Hasan MM.-

Deputi Perantjaraan.-

PEKERDJAAN UMUM PROPINSI ATJEH

No. 711/BR.9/dd/1971.-

DAFTAR pengiriman surat-surat pada tanggal: 1 M-a-r-e-t 19 71.-

Kepada Jth. Sdr. Kepala Dinas Pekerajaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-

Nomor berturut	U R A I A N	Djumlah	K E T E R A N G A N
1.	R.A.B. Membuat baru urung2 Tembok 1/4 Ling - karan Tero II pada djalan Propinsi dju- rusan Takenzon - Waq Km.150 - 151,jang ditutup debgan biaja sebesar - Rp.580.000,-(Lima ratus delapan puluh- ribu rupiah).- TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat tanpa lampiran kepada: ✓ 1. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Dista (Kepala Biro VII) di - Banda Atjeh.- 2. " Inspektur Dinas Pek.Umum Pro- pinsi Daerah Ist. Atjeh di- Banda Atjeh.-	1 x 6	Dengan hormat,ber,ama ini di- kirimkan kepada Saudara 1(satu) buah RAB.membuat baru Urung2 - Tembok 1/4 Lingkaran TERO II dengan biaja spt. terlampir.- Dengan pengharapan untuk dapat mengeluarkan Otorisasinja da - lam waktu jang tidak begitu lama,demi lantjarnya pekerdjaan di lapangan.-

Diterima oleh :



TAKENZON tanggal sebagai diatas

KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

(SARGONO).-

2019/4
29-7'
652/111/31
22/3

" PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH "

Nomor : 747/BR.9/dd/1971.-

Takengon tgl.18 Maret 1971.-

Lampiran : 1 x 5 serupa .-
Perihal : Laporan bulanan untuk
Rehabilitasi 10 Buah
Djembatan Propinsi
Takengon - Waq .-----

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh

di-

BANDA ATJEH .-

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara laporan bulanan untuk
Bulan Januari - Februari 1971 dari kemajuan Pelaksanaan Rehabilitasi
10 buah Djembatan Propinsi djurusan Takengon - Waq yang dikerdjakan setjara
Eugen beheer, telah selesai setjara Phisik 81 %(delapan puluh satu persen).-

Untuk djelasnja kami persilakan Saudara menelaah daftar ter -
lampir .-

Kemudian perlu kami kemukakan bahwa dropping biaja terachir se-
djumlah Rp.1.700.000,- (Satu Djuta tudjuh ratus ribu rupiah) sampai pada
saat ini belum kami terima, sedangkan pelaksanaan berdjalan terus, sehingga
kami mengalami kesulitan2 dalam pembayaran rekening2 dan gadji tukang2,
maka demi lantjarnja ~~aja~~ pekerdjaan mohon segera di drop biaja kekurangan-
nja.-

Demikianlah agar Saudara maklum.-



KEPALA PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

(SARGONO).-

Tembusan : dikirim kepada Jth.:

1. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh
(Kepala Biro VII) di Banda Atjeh. (dengan 1 lampiran).-
2. " Inspektur Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa
Atjeh di Banda Atjeh.-(dengan 1 lampiran).-
3. " Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah
(dengan 1 lampiran)
4. P e r t i n g g a l .-

**GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

Nomor : 2448/9.A.-

**SURAT PERSETUDJUAN PENJEDIAAN
BIAJA PEMBANGUNAN**

Sesuai dengan Surat Persetujuan Daftar Isian Projek (DIP) Nomor 8440/9.A.-
tanggal 31 Djuli 1970 ; dengan ini kami menyetujui penediaan biaya pembangunan Triwulan
ke IV (keempat), tahun 1970/1971 sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu djuta tujuh-
ratus ribu rupiah.--)

untuk :

1. Nomor Code Projek : 1111.03.-
 2. Nama Projek : Rehab./pemeliharaan djl./djemb. Takungan-Blang Kaudjeran-
Batas Sumut.-
 3. Lokasi : Atjeh Tengah.-
 4. Dinas/Instansi/Lembaga : P.U. Prop. Daerah Istimewa Atjeh.-
 5. a. Pimpinan Projek : T. Hasan, Kap. Dinas P.U. Prop. Daerah Ist. Atjeh.-
b. Bendaharawan : Serdi, Bendaharawan objek Kap. Dinas P.U. Prop. Daerah
Istimewa Atjeh.-
 6. Anggaran tahunan 70/71 : Rp. 5.000.000,- (Lima djuta rupiah.--)
 7. Jumlah biaya yang telah disediakan :
 - a. Dengan persetujuan yang lalu : Rp. 3.300.000,-
 - b. Menurut persetujuan ini : Rp. 1.700.000,-
- DJUMLAH** : Rp. 5.000.000,-

Bandar Atjeh. 22 Februari 1971.-

**GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

[Signature]
Drs. Marzuki Njakma
Wakil Gubernur Adh.-

[Signature]
Drs. Ibrahim Hasan MBA.
Wakil Perantjamaan.-



No. Code : 1111.03.-
Nama Projek : Rehab./pemeliharaan djl./djemb. -
ngon-Blangkeudjeren-Batas Sumut.-

KEPUTUBAN BERSAMA, A.D.B. DAN BIRO KEUANGAN.-

1. D.I.P. diundeterima/ditunda/dikembalikan dengan tjtatan/alasan :

2. Anggaran dapat disetudjui Rp. 5.000.000,-
Rp.

P E R I N T J I A N :

a. K w a r t a l	I	Rp.
b. -"-	II	Rp.
c. -"-	III	Rp.
d. -"-	IV	Rp. 1.700.000,- Rp. Rp. 1.700.000,- Rp.

DITETAPKAN : DI BANDA ATJEH.-
PADA TANGGAL : 22 Pebruari 1971.-
.....

1. Perentjanaan Pembangunan
(A. D. B.)

2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Prop. Daerah Atimewa Atjeh,



[Handwritten signature]

4. *urib/syop/ra* *11/9/70* *2/12* *28/12/70*
PEKERDJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH

Nomor : 536/BR-9/dd/1970.
 Lampiran : 1 lembar Progres a 5 serupa.
 1.ex foto2 a 5 serupa.
 Perihal : Progres Report Rehabilitasi
10 buah djembatan Propinsi-
djurusan Takengon - Waq.---

Takengon, 5 Desember 1970.

Kepada :

JthSdr. Kepala Dinas P.U.
 Propinsi Daerah Ist.
 Atjeh,
 di-
Banda Atjeh

Sehubungan dengan surat kami tanggal 5 Desember 1970, No. 536/BR-9/DD/1970. perihal seperti tersebut di ke-
 pala surat ini, dengan hormat bersama ini di sampaikan ke-
 pada saudara Progres Report berserta foto2 dari pelaksana-
 an Rehabilitasi 10 buah djembatan Propinsi djurusan Take-
ngon - Waq, sesuai SKO. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Da-
 erah Istimewa Atjeh tanggal 28-8-1970, No. 529/BM Pelita
 No.Code : 1.1.1.1.03. 40/Ang 70/71

Untuk djelasnja dipersilahkan saudara menelaah-
 foto2 terlampir.-



Kepala Pekarjaan Umum Seksi
 Atjeh Tengah,

Tembusan : dikirimkan tanpa Lampiran

= S A R G O N O =

1. Jth. Bapak Gubernur (Biro VII).
2. Jth. Sdr. Inspektur Dinas P.U.Prop.Dista.
3. Jth. Sdr. Bupati/Kdh.Kap.Atjeh Tengah dengan 1 lampiran.

FORM D.

Departemen Pekerajaan Umum & Tenaga
BIDANG : D J E M B A T A N.

TAHUN 196

PROGRESS REPORT

Kwartal : III 1970/71.

Tanggal 5 Desember 1970.

Nama Proyek Rehabilitasi 10 bh. Code No 1.1.1.1.03
djembatan.

Propinsi Daerah Ist. Atjeh.

Terletak/djuruskan km pdj m lebar m.

Dimulai Oktober 1970. Rentjana selesai Maret 1970.

Dibikin rangkap 4 1) Eksekutan, 2) K D P.U.P., 3) bag. Dokumentasi DPUP dan 4) Djawatan Djalan2 dan Djembatan.

A LAPORAN TEKNIS

No.	Bagian2 pekerdjaan	Progress	Tjataan
1.	Penjelidikan pertama	100	
2.	Penjelidikan lengkap.	100	
3.	Rentjana gambar (design/angg. belandja)	100	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerdjaan permulaan (djalan masuk, werkkeet, gudang2, pengukuran2 dsb.)	50	
Pelaksanaan bangunan2			
a. Bagian bawah :			
6.	Pekerdjaan besi	-	
7.	" beton	40	
8.	" batu	-	
9.	" kaju	-	
10.	" menantjang	40	
11.	Kep. djembatan landhoofd		
b. Bagian atas			
12.	Pekerdjaan rangka2 kaju (bekisting)		
13.	Geleger	40	
14.	Lantai	35	
15.			
16.			

B LAPORAN ADMINISTRATIP

Projek disetudjui pada tanggal 24 Agustus 1970.

Anggaran belandja seluruhnja : Rp. 5.000.000.-

Anggaran tambahan : -

Djumlah Rp. 5.000.000.-

Ditorisir tahun2 jang lalu -

Sisa Rp. 5.000.000.-

Otorisasi2 tahun 196

No.	Tanggal	Ditorisir	S i s a	Tjataan
1.		Rp	Rp.	
2.		"	"	
3.		"	"	
4.		"	"	
5.		"	"	
6.		"	"	
7.		"	"	
8.		"	"	

Eksekutan
Kepala Pekerajaan Umum
Seksi Atjeh Tengah,Kepala Dinas P.U.
Daerah Istimewa Atjeh

A R G O N O

T. H A S A N

**SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

BERITA ATJARA PEMERIKSAAN

No. 48/PO/SAP.I - 71.-

Pada hari ini SASTU tanggal 30 Januari 1971 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Proyek Pelita :

Nama proyek	: Rehab.Djalan Djembatan Takengon -Slong Kedjeren- Batan Samut.-
Nomor kode	: 1.1.1.1. 03.-
D i n a s	: Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Ist.^tjeh.
Lokasi	: Atjeh Tengah.
Pimpinan proyek	: P.Hasan.
Bendaharawan proyek	: Sardi BBA.-
Jang dilakukan oleh	: 1. Dra. Abbas Abdullah, Sakil Kepala II SPOP. 2. Ir. Jaran A Rahman, Staf Teknis SPOP. 3. N.Thaid Husin.SM, Staf Bukum SPOP.

Berdasarkan penelitian/pemeriksaan tersebut maka terdapat :

- I. Bagian Pekerjaan : - Rehab.10 kmh djembatan djurusan Takengon-Naq.-

Jang dikerjekan sendiri, setelah dilakukan evaluasi terhadap Progress report No. 206/A/a/9/71 tanggal 31-12-1970 dan Inspeksi jang dilakukannya tanggal 22-1-1971, maka terhadap progress Pywik sebesar = 59,9 %.-

- II. Mengingat hal tersebut maka kepada Bendaharawan Proyek ini telah dapat diberikan tambahan Pandjar kerdja seperlunya .---

Demikian Berita Atjara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk seperlunya .---

Pemeriksa :

1.

Abbas



Atjeh, 30 - 1 - 1971.-

SEKRETARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH
Sakil Kepala II,

Abbas

- Dra. Abbas Abdullah.-

Adi Wira Djeksa Ksp.66164.-

TEMBUSAN-dikirimkan kepada:

1. Kepala Biro Keuangan kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Ist.^tjeh.
2. Kepala Inspekt.puwa pada kantor Gubernur Kepala Daerah Prop.Dista.
3. Kepala Biro Pembangunan Pktj.pada kantor Gubernur Kepala Daerah Prop.Dista.
4. Bupati Kepala Daerah Kab.A.Utara di Lhokseumawe.
5. Pimpinan ARB Prop.Dista.
6. Pimpinan Proyek Joo.
7. Bertinggal.-

1109/4
27/1-71.

Nomor : 206/B/a/9/1971.-
Lampiran : 3 x 4 a serupa.-
Perihal : Pengiriman Progress Report/Photo
dari pekerdjaan Rehabilitasi 10-
(sepuluh) buah djembatan pada-
djalan Propinsi djurusan Takengon
- Waq .-

Banda Atjeh, 20 Januari 1971.-

K e p a d a

Jth. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah
Propinsi Daerah Ist. Atjeh

di

Banda Atjeh.- ✓

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara Laporan Progres
Report/photo2 dari pekerdjaan Rehabilitasi 10 (sepuluh) buah djemba-
tan kaju paksi Landhofd beton pada djalan propinsi djurusan Takengon -
Waq dalam daerah Atjeh Tengah jang dikerdjakan setjara Eugenbeher oleh
Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tengah, jang mana prosentase dari seluruh -
pekerdjaan telah ditjapai sebesar 59% (lima puluh sembilan persen).-----
Untuk djelasnja kami persilakan saudara menelaah photo2 jang terlampir-
dimawah ini.-

Maka demi untuk lantjarnja pelaksanaan selandjutnja dengan ini kami ha-
rap supaja dapat saudara mengeluarkan S.P.M.U. nja dalam waktu jang -
singkat.- ✓

Demikianlah untuk dapat saudara memakluminja.-

An. KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH



Kepala Bahagian Bina Merga,
ub.

(Ir. Abdul Muluk)-

Tembusan: tanpa lampiran.

1. Inspektur Dinas Pek. Umum. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-
2. Bendaharawan Objek Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.-
3. Kepala Pekerdjaan Umum Seksi Atjeh Tengah di Takengon.-
4. A r s i p . -

PROGRES REPORT

KWAHTAL : III 1970/1971
Tanggal : 5 Januari 1971Nama Proyek : Rehabilitasi 10 buah Code No.:
1.1.1.1.03Propinsi : Daerah Ist. Atjeh.
Terletak : Km. Rdj. Lebar: M.
Dimulai : Oktober 1970 Rentjana Selesai -
Maret 1971

Dibikin rangkap 4 1) Eksekutan 2) KOPUP 3) Bag. Dokumentasi DPUP dan 4) Djawatan Djalan2 dan Djembatan

A. LAPORAN TEKNIS:

No	Bagian2 Pekerjaan	Progres	T j a t a t a n
1.	Penjelidikan pertama	100 ✓	
2.	Penjelidikan lengkap	100 ✓	
3.	Rentjana gambar (design/angg. belan dja	100 ✓	
4.	Pembelian tanah	-	
5.	Pekerjaan permulaan (djalan masuk werkeet.gulang2 pengulaian dsb.	70 ✓	
<u>Pelaksanaan bangunan2</u>			
<u>a. Bagian bawah :</u>			
6.	Pekerjaan besi	-	
7.	" beton	60 ✓	
8.	" batu	-	
9.	" Kayu	-	
10.	" menantjang	-	
11.	Kepala Djembatan (landhoofd)	-	
<u>b. Bagian atas :</u>			
12.	Pekerjaan rangka2 kayu (bekisting)	-	
13.	G e l e g e r	60 ✓	
14.	L a n t a i	60 ✓	
15.			

B. LAPORAN ADMINISTRASIP :

Proyek disetujui tanggal : 24 Agustus 1970.-
 Anggaran belandja seluruhnja : Rp. 5.000.000,-
 Anggaran tambahan : " -
 Jumlah : : Rp. 5.000.000,-
 Diotorisir tahun2 jang lalu : " -
 Ot6risasi tahun 19..... Sisa : Rp. 5.000.000,-

no.	Tanggal	Diotorisir	S i s a	Tjatatan
1.				
2.				
3.				

Kepala P. U. M. S. K. S. ATJEH TENGAH,
 (S. R. G. O. N. O.).-

KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI
 DAERAH SUMATRA ATJEH.
 (T. BOESTANAM).-

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DARI PEKERJAAN :

Rehabilitasi 10 buah Djembatan Propinsi djurusan Taken on-
Waq sesuai SKO, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh tanggal 24-8-1970 No. : 529/HI/Pelita
40/Angg.70/71

Dalam rangka DIP. : Code Projek 1.1.1.1.03 tahun 70/71.-
Pada akhir Desember 1970.-

No.	Uraian Pekerjaan	Presentase Nilai berat	Presentase Tahap penje- lasan	Presentase tingkat pe- njelsaian	Keterangan
1.	2	3	4	5	6
1.	Djemabatan Kerpak Km. 138 - 139.	11.88	100 ✓	11.88 ✓	Pelaksanaan agak terlam-
2.	Djemabatan Kali Soupe Km. 140- 141	9.44	100 ✓	9.44 ✓	bat berhubung Karena
3.	Djemabatan Brawang Gume Km.140-141.	6.77	100 ✓	6.77 ✓	hujan.-
4.	Djemabatan Alur Durien Km. 143-144.	9.40	95 ✓	8.99 ✓	
5.	Djemabatan Atu Kul Km.145-146.	12.09	95 ✓	11.40 ✓	
6.	Djemabatan Kemerling Km.145 - 146.	9.94	40 ✓	3.98 ✓	
7.	Djemabatan T e r o Km. 148-149.	10.33	50 ✓	5.16 ✓	
8.	Djemabatan Lanatan Km.151-152.	6.77	10 ✓	0.68 ✓	
9.	Djemabatan Uning Km. 152-153.	12	5 ✓	0.6 ✓	
10.	Djemabatan Lenang Km.	11.23	- ✓	-	

D j u m l a h : 100 ~~100~~ 58.90 ✓ P

Tingkat penjelsaian seluruhnya : 59 %.



TAKENGON, 31 DESEMBER 1970.-

KEPALA PEKERJAAN UMUM SEKSI ATJEH TENGAH,

(SARGONO).-

MINGETAHUI/ARTAJETUAJUI :

KEPALA PEKERJAAN UMUM PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA ATJEH,

(BOESTAMAM).-

